

۶ اطلاعات فنی

۱۵۳	اوزان خودرو	۱۴۸	عوامل شناسایی خودرو
۱۵۴	ظرفیت ها	۱۴۹-۱۵۰	ابعاد خودرو
۱۵۵	مشخصات باتری و کولر	۱۵۱	اطلاعات فنی موتور
۱۵۶	مشخصات رینگ ها و تایرها	۱۵۲	مصرف سوخت

 IRAN KHODRO(PUBLIC STOCK COMPANY) 	
نامیده توبخ (T.O.)	
شاسی(VIN)	
Pay Load	GVW
Axle 1	Axle 2
سال (Year)	موتور (Type)
موتور (Eng.)	
انواع (Cabs)	
رنگ (Color)	ظرفیت (D+P) Csp.

A- یلاک شناسایی

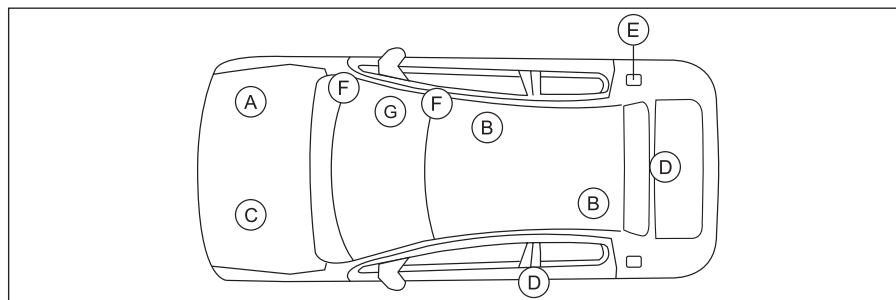


PRESSURE TO BE CONTROLLED COLD TYRE

فشار باد تایرها در وضعیت خنک کنترل شود


نوع خودرو مشخصات تایرها	فشار باد چرخها Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI)			
	فشار باد چرخها Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI)			
نوع خودرو مشخصات تایرها	فشار باد چرخها Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI)			
	فشار باد چرخها Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI)			
نوع خودرو مشخصات تایرها	فشار باد چرخها Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI)			
	فشار باد چرخها Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI) Bar (PSI)			

D-برچسب فشار باد تایر



G-برچسب مصرف انرژی

محل نصب	موضوع	عنوان	نقد روی شکل
دیواره داخلی محفظه موتور	اطلاعات فنی خودرو	پلاک شناسایی	A
زیر صندلی جلو، سمت سرنشین زیر تشک صندلی عقب، سمت راننده	شماره شناسایی خودرو (منحصر به فرد)	شماره VIN (حک شده)	B
جلوی بلوک سیلندر بصورت عمودی	شماره موتور	پلاک شماره موتور	C
بخش مرکزی در سمت راننده	میزان فشار باد تایرها در شرایط مختلف و سایز تایرها	برچسب فشار باد تایر	D
در صندوق عقب	ویژگی‌های مورد نظر برای سوخت خودرو	برچسب نوع سوخت مصرفی	E
داخل در باک	هشدارهای مربوط به کیسه هوای سمت سرنشین	برچسب کیسه هوا	F
آفتابگیر سمت سرنشین دیواره جانبی داشبورد، سمت سرنشین	میزان مصرف سوخت، کلاس محیط زیستی خودرو و ...	برچسب مصرف انرژی	G

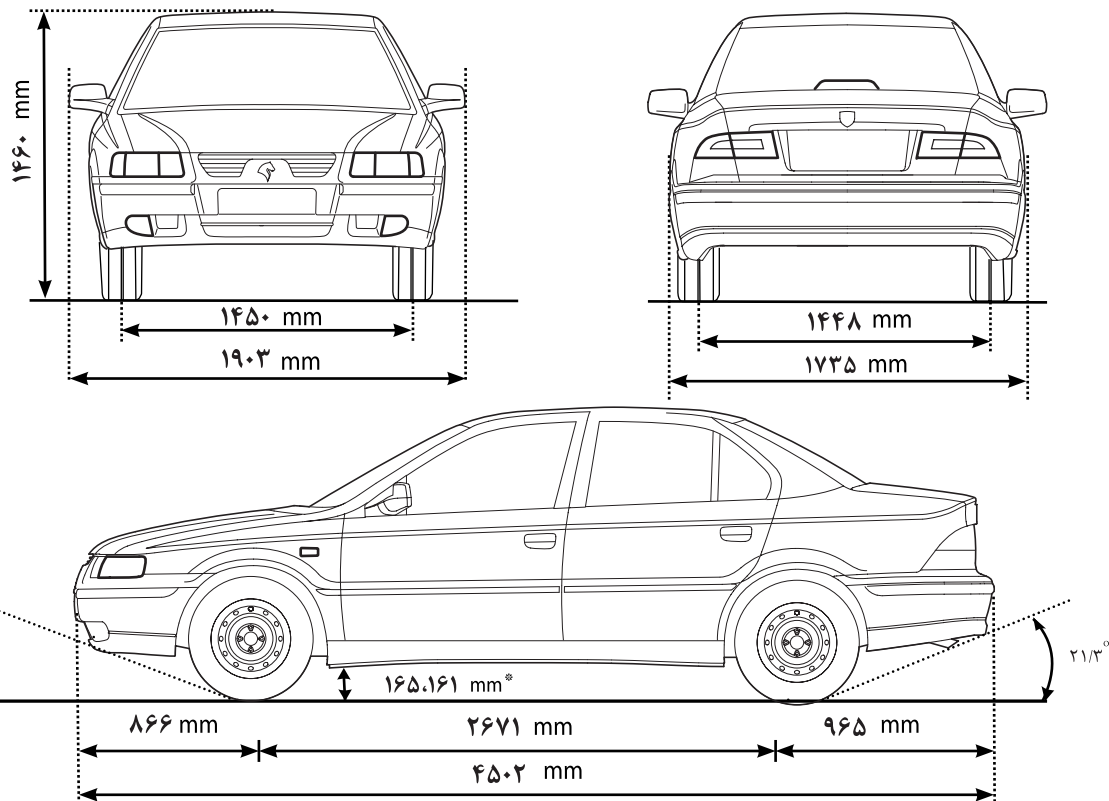

ابعاد خودرو	سمند LX
۱ طول خودرو	۴۵۰۲ میلیمتر
۲ عرض خودرو - با آینه‌های جانبی - بدون آینه‌های جانبی	۱۹۰۳ میلیمتر ۱۷۳۵ میلیمتر
۳ ارتفاع خودرو - بدون ارتفاع آنتن (تا سقف)	۱۴۶۰ میلیمتر
۴ فاصله طولی چرخ‌های محورهای خودرو	۲۶۷۱ میلیمتر
۵ فاصله عرضی چرخ‌های محور - جلو - عقب	۱۴۵۰ میلیمتر ۱۴۴۸ میلیمتر
۶ حداقل فاصله کف خودرو از زمین - دوگانه سوز - بنزینی	۱۶۵ میلیمتر ۱۶۱ میلیمتر
۷ فاصله مرکز محور جلو از ابتدایی‌ترین نقطه جلوی خودرو	۸۶۶ میلیمتر
۸ فاصله مرکز محور عقب از انتهایی‌ترین نقطه عقب خودرو	۹۶۵ میلیمتر
۹ زاویه شیب سوار - دوگانه سوز - بنزینی زاویه شیب سوار عقب خودرو	۱۸/۹ درجه ۱۹/۶ درجه ۲۱/۳ درجه
۱۰ قطر دایره چرخش خودرو	۱۱ متر
۱۱ تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان	۳/۱ دور * ۳/۳ دور *

* در صورت نصب در خودروی شما

اطلاعات / واریانت	بنزینی EF7- NA 1.7L	دوگانه سوز EF7- NA 1.7L	بنزینی XU7- JPL3 1.8L
ظرفیت حجم موتور (CC)	۱۶۴۹	۱۶۴۹	۱۷۶۱
قطر x میزان جابجایی پیستون (mm)	۸۵ × ۷۸/۶	۸۵ × ۷۸/۶	۸۱/۴ × ۸۳
حداکثر قدرت طبق استاندارد EEC	۱۱۳ اسب بخار (۸۳ کیلو وات)	۱۰۰ اسب بخار (۷۳/۵ کیلو وات)	۹۷ اسب بخار (۷۱ کیلو وات)
حداکثر قدرت در دور موتور (rpm)	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰
حداکثر گشتاور طبق استاندارد EEC (Nm)	۱۵۳	۱۳۵	۱۵۳
حداکثر گشتاور در دور موتور (rpm)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	۲۵۰۰
تعداد سوپاپ	۱۶	۱۶	۸
تعداد سیلندر	۴	۴	۴
نوع سوخت	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵
سطح آلایندگی	یورو ۵	یورو ۵	یورو ۵
کاتالیزور	بله	بله	بله
گیربکس ها	دستی ۵ دنده	دستی ۵ دنده	دستی ۵ دنده
ظرفیت روغن (به لیتر) موتور (با تعویض فیلتر) گیربکس	۴/۹ ۱/۹	۴/۹ ۱/۹	۴/۹ ۱/۹

وزن Co2 منتشر شده در سیکل ترکیبی g/Km	سیکل ترکیبی	سیکل برون شهری	سیکل شهری	گیربکس	موتور
۱۸۰ گرم در کیلومتر	۷/۶۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۷۶ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	سمند (XU7 پایه بنزینی)
۱۷۳ گرم در کیلومتر	۷/۳۶ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۶۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۳۴ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	سمند (EF7 پایه بنزینی)
۱۹۲ گرم در کیلومتر	۸/۱۶ در ۱۰۰ کیلومتر	۶/۳۷ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۱/۲۴ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	سمند (EF7 دوگانه سوز) در حالت بنزین
۱۵۸ گرم در کیلومتر	۸/۸۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۶/۵۹ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۲/۷۵ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	سمند (EF7 دوگانه سوز) در حالت گاز

توجه: اعداد جداول مصرف سوخت، بر اساس شرایط مندرج در استاندارد ECE R83.05&06 بدست آمده است. از آنجا که مطابق این استاندارد مواردی همچون مشخصات تعریف شده محصول از سوی کارخانه (وزن، تایر، روغن موتور، شمع، فیلترها و ...) سیکل رانندگی، تعداد سرنشین، شرایط جاده، نوع سوخت و غیره تأثیر به سزایی در مصرف سوخت خودرو دارد، لذا هرگونه تغییر در پارامترهای فوق می تواند منجر به افزایش در مصرف سوخت شود.

موتور	۱۷۰۰ CC	۱۷۰۰ CC	۱۸۰۰ CC
نوع سوخت	بنزین	CNG	بنزین
مدل موتور	EF7 NA	EF7- CNG	XU7- JPL3
وزن خالص خودرو با تجهیزات کامل و سوخت کامل ^(۱)	۱۲۴۰	-----	۱۲۲۰
وزن تقریبی خودروی بدون سرنشین با مخزن پر و مخزن گاز ۷۵ لیتری بدون تجهیزات اضافی*	-----	۱۳۵۰	-----
حداکثر وزن مجاز خودرو ^(۲)	۱۶۵۰	۱۷۵۰	۱۶۵۰
حداکثر بار مجاز اکسل جلو	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰
حداکثر بار مجاز اکسل عقب	۸۱۰	۹۲۰	۸۱۰

* واحد اندازه گیری : کیلوگرم

(۱) بدون سرنشین با مخزن/مخازن سوخت و سایر مایعات پر (حداقل ۹۰٪) بدون تجهیزات اضافی

(۲) وزن خالص خودرو بعلاوه وزن راننده، سرنشین ها، بار مجاز همراه و تجهیزات اضافی

بنزینی XU7- JPL3 1.8L	دوگانه سوز EF7- NA 1.7L	بنزینی EF7- NA 1.7L	ظرفیت واریانت
۵ نفر	۵ نفر	۵ نفر	تعداد سرنشین
۵۰۰ لیتر	۳۵۰ لیتر	۵۰۰ لیتر	حجم صندوق عقب
-----	۷۵ لیتر	-----	حجم مخزن گاز
۶۰ لیتر	۶۰ لیتر	۶۰ لیتر	حجم باک بنزین
۳/۴ لیتر	۳/۴ لیتر	۳/۴ لیتر	مخزن شیشه‌شوی
۰/۶۵ لیتر (DOT4)	۰/۶۵ لیتر (DOT4)	۰/۶۵ لیتر (DOT4)	روغن ترمز
۵۸۶ گرم (±۲۵)	۵۸۶ گرم (±۲۵)	۵۸۶ گرم (±۲۵)	میزان شارژ گاز کولر
۶۶۰۰ میلی لیتر	۶۶۰۰ میلی لیتر	۷۵۰۰ میلی لیتر	ظرفیت مدار سیستم خنک‌کننده (در حالت خشک)

باتری	
نوع باتری	MF & SEALED
ولتاژ	۱۲ ولت
سیستم شارژ	الترناتور
کولر	
نوع گاز کولر	R-134a

نوع رینگ	فولادی	آلومینیومی*
ابعاد رینگ	6j 15H2 ET24	6.5j 15H2 ET24
تایرها	185/65 R15	185/65 R15
ابعاد رینگ زاپاس (فولادی)	6j 15H2 ET24	6j 15H2 ET24
تایر زاپاس	185/65 R15	185/65 R15

فشار باد تایر سمند بنزینی		
عقب	جلو	
2 bar 29 psi	2 bar 29 psi	در شرایط رانندگی عادی (در شهر و حومه)
2.1 bar 31 psi	2.1 bar 31 psi	رانندگی در اتوبان
2.5 bar 37 psi		چرخ زاپاس

فشار باد تایر سمند دوگانه سوز		
عقب	جلو	
2.3 bar 34 psi	2.3 bar 34 psi	حداکثر بار مجاز
2.4 bar 35 psi	2.4 bar 35 psi	حداقل بار مجاز
2.5 bar 37 psi		چرخ زاپاس

توجه: فشار باد تایرها در وضعیت خنک کنترل شود.

* در صورت نصب در خودروی شما