



کدامراه‌ده‌ته‌ر

فصل ششم

اطلاعات فنی

- مشخصات خودرو ۱۴۴
- سیستم سوخت ۱۴۵
- مشخصات لاستیک و فشار باد ۱۴۵
- اطلاعات فنی دیگر ۱۴۶
- پارامترهای موتور و اطلاعات فنی ۱۴۷
- روغن‌ها و روانکاری‌های توصیه شده ۱۴۸
- شماره شناسایی خودرو VIN ۱۴۸

○ مشخصات خودرو

شرح	واحد	مقدار پارامتر
تعداد سرنشینان	نفر	۵
طول کلی	mm	۴,۴۳۵
عرض کلی	mm	۱,۷۲۵
ارتفاع کلی	mm	۱,۵۰۵
فاصله بین چرخ‌های جلو و عقب	mm	۲,۵۶۰
وزن روی چرخ	Kg	۷۷۵/۷۱۰ (F/R)
فاصله عرضی بین چرخ‌ها	جلو	۱,۴۷۰
	عقب	۱,۴۶۰
وزن خالص	kg	۱,۱۱۰
وزن ناخالص	kg	۱,۴۸۵
ظرفیت صندوق عقب	L	۵۵۰

○ سیستم سوخت

ظرفیت باک	45L
مشخصات سوخت	بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۳# یا بالاتر
سطح آلاینده‌ها	یورو چهارو یا یورو ۵ (+OBD)

○ مصرف سوخت

عنوان	J4 CVT
مصرف سوخت در داخل شهر	۸,۷ LIT/۱۰۰ km
مصرف سوخت در خارج شهر	۵,۴ LIT/۱۰۰ km
مصرف سوخت ترکیبی	۶,۵ LIT/۱۰۰ km

○ مشخصات لاستیک و فشار باد

نوع	مشخصات	فشار باد
لاستیک استاندارد	185/65R15 88H	240±10 kpa
لاستیک زاپاس	185/65R15 88H	240±10 kpa

یادآوری: مشخصات لاستیک زاپاس ممکن است با لاستیک اصلی تفاوت داشته باشد.

وزنه بالانس چرخ‌ها $\leq 10g$	بالانس دینامیکی چرخ‌ها
۳~۸ mm	محدوده قابل قبول آزادی (لقی) پدال ترمز
سایش ضخامت لنت‌ها حدود ۸/۸mm است	مقدار قابل قبول سایش ضخامت لنت‌های ترمز
تواین چرخ جلو: $\pm 10'$	میزان هم‌راستایی چرخ‌ها
کمپر چرخ جلو: $\pm 30'$	
زاویه کستر کینگ‌پین: $\pm 30' \pm 4^\circ$	
زاویه انحراف کینگ‌پین: $\pm 30' \pm 13/0^\circ$	
تواین چرخ عقب: $\pm 5' \pm 10'$	
کمپر چرخ عقب: $\pm 30' \pm 1^\circ$	شرایط ایمن استفاده و پیشگیری‌های مربوط به سیستم فرمان برقی و سایر تجهیزات الکتریکی
غریبک فرمان را تا انتها بچرخانید. بلافاصله به موقعیت عادی برگردانید. فاصله زمانی آن بین ۳ ثانیه یا بیشتر است. در غیراینصورت باعث صدمه به موتور می‌شود. فرآیند کنترل محور فرمان طی ۹ دقیقه باید انجام شود، در غیراینصورت عمر مفید موتور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.	

○ پارامترهای موتور و اطلاعات تکنیکی

نوع موتور	HFC۴GB۲/۳D
قطر سیلندر X نسبت کورس (mm)	۷۵x۸۴/۸
قدرت خالص (Kw)	۷۷
نسبت قدرت بر سرعت (Kw/rpm)	۸۳/۶,۰۰۰
حداکثر گشتاور/ سرعت (N.m/rpm)	۱۴۶/۳,۵۰۰~۴,۰۰۰
جابه جایی (میلی متر)	۱,۴۹۹
نسبت تراکم	۱۰:۱
ترتیب احتراق	۱ - ۳ - ۴ - ۲
دور آرام (rpm)	۷۵۰±۳۰
حداکثر سرعت طراحی شده در هر ساعت (Km/h)	۱۸۰
حداکثر توانایی بالا رفتن از شیب	≥۳۰٪

روغن‌ها و روانکاری‌های توصیه شده


ظرفیت	توصیه شده	موارد
نوع موتور	SAE 10W-30SJ SAE 10W-40SJ یا بالاتر	روغن (موتور بنزینی)
HFC4GB2.3D		
4L		
2L	API GL-4, SAE 75W/90	روغن گیربکس معمولی
5.1L	مایع ضدیخ با پایه گلیکول ۵۰٪	مایع خنک‌کننده
0.12L	PAG56	روانکار کمپرسور ایرکاندیشن
0.65±0.05L	DOT4	روغن ترمز و کلاچ
4.2±0.05L	MOBIL EZL799 or Idemistu CVTF-EX1	روغن گیربکس اتوماتیک

الف. شماره شناسایی خودرو (VIN)

برچسب شناسایی خودرو در سه محل در خودرو تعبیه شده است.

۱. VIN روی جلو داشبورد

شماره VIN در گوشه بالای چپ جلو داشبورد در سمت راننده تعبیه شده است.

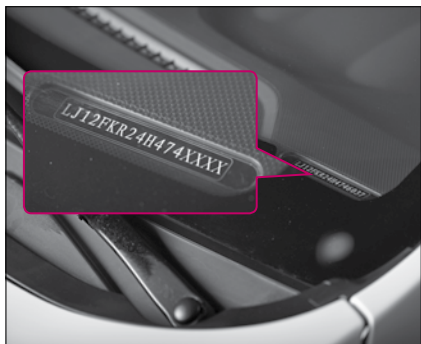

• ب. شماره سریال موتور

۱. شماره سریال موتور HFC4GB2.3D


پلاک شماره سریال بر روی بلوک موتور در سمت داخلی مانیفولد آگزوز تعبیه شده است. برای یافتن راحت‌تر، شماره موتور بر روی درپوش سر سیلندر موتور نیز حک شده است.



شماره موتور در زیر موتور تعبیه شده است

۲. VIN در سمت پایینی صندلی سرنشین جلو

شماره VIN زیر صندلی سرنشین جلو بر روی بدنه خودرو حک شده است.

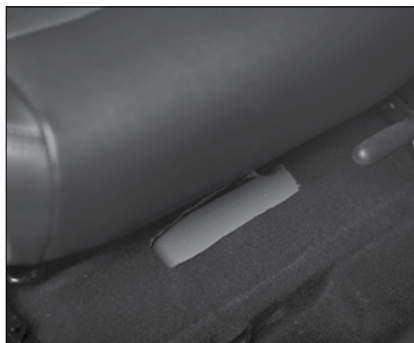

۲. VIN در محفظه موتور

شماره VIN در بخش میانی محفظه موتور در سمت پایینی تیغه جلویی حک شده است.

