

اطلاعات فنی و مشخصات
میتسوبیشی میراژ MIRAGE



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200


فصل ۱۱: مشخصات خودرو

۲	برچسب گذاری خودرو.....
۴	ابعاد خودرو.....
۵	عملکرد خودرو.....
۶	وزن خودرو (kg).....
۸	مشخصات موتور.....
۸	سیستم الکتریکی.....
۹	چرخ ها و لاستیک ها.....
۹	پدال کلاچ.....
۱۰	مصرف سوخت.....
۱۱	ظرفیت پر کردن مایعات.....

برچسب گذاری خودرو


شماره ی شناسایی خودرو

شماره ی شناسایی خودرو بر روی نقطه ی نشان داده شده حک شده است.

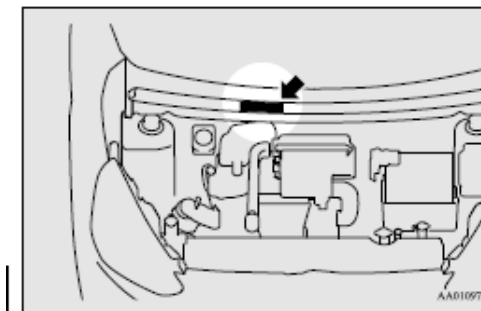


صفحه ی کد اطلاعات خودرو

صفحه کد اطلاعات خودرو در مکان نشان داده شده در شکل قرار دارد.

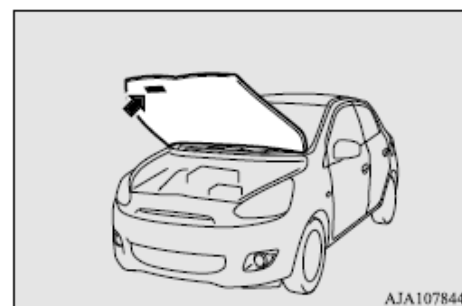


صفحه مذکور کد مدل خودرو، مدل موتور، مدل جعبه دنده و کد رنگ بدنه و غیره را نشان می دهد. لطفا جهت سفارش قطعات تعویضی از این اعداد استفاده کنید.

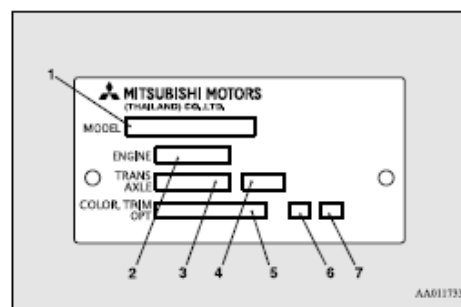


۱. کد مدل
۲. کد مدل موتور
۳. کد مدل جعبه دنده
۴. نسبت دنده نهایی
۵. کد رنگ بدنه
۶. کد داخل
۷. کد اضافات (آپشن)

شماره موتور

شماره ی موتور بر روی بلوک سیلندر موتور مطابق شکل حک شده است.

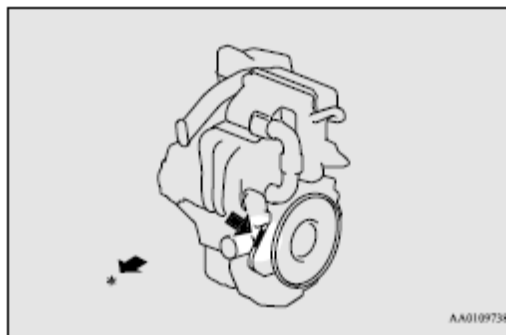

* جلوی خودرو

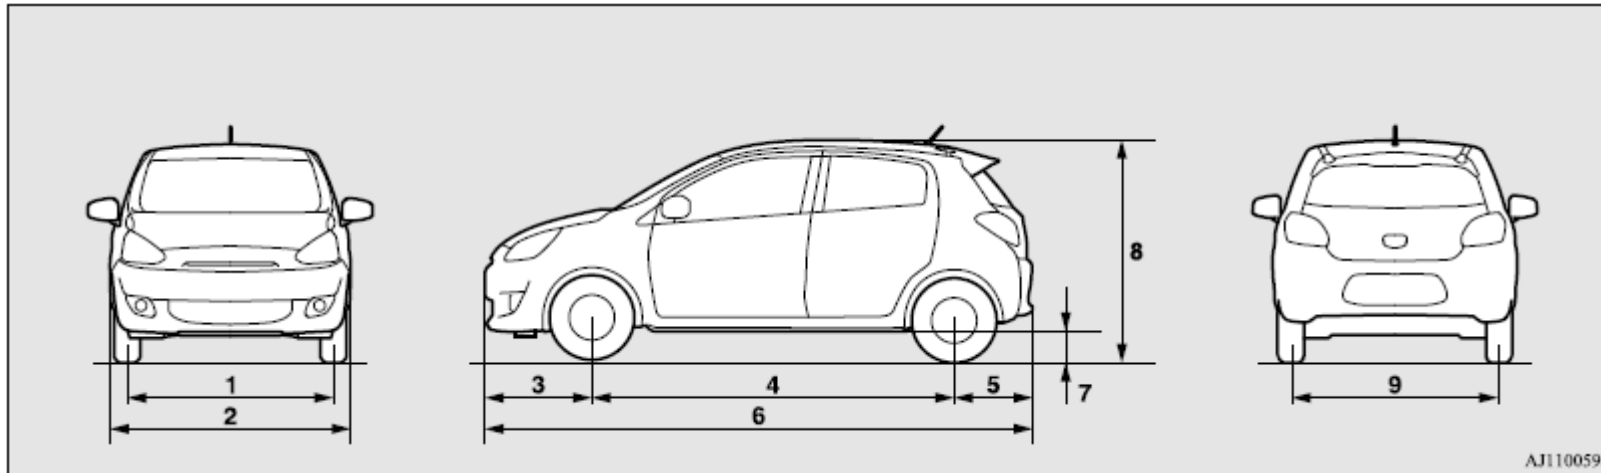

1430 mm	تراک جلو	۱
1665 mm	عرض کلی	۲
745 mm	برآمدگی جلو	۳
2450 mm	فاصله ی چرخ تا چرخ	۴
600 mm	برآمدگی عقب	۵
3795 mm	طول کلی	۶
150 mm	فاصله تا زمین (بدون بار)	۷
1505 mm	ارتفاع کلی (بدون بار)	۸
1415 mm	تراک عقب	۹

حداقل شعاع دور زدن

بدنه	۴,۹
چرخ	۴,۶

عملکرد خودرو

حداکثر سرعت	مدلهای ۱۰۰۰	۱۷۲ کیلومتر بر ساعت
	مدلهای ۱۲۰۰	۱۸۰ کیلومتر بر ساعت
	CVT	۱۷۳ کیلومتر بر ساعت

وزن خودرو (kg)

مدل های ۱۰۰۰

CVT	M/T	مورد	
۸۶۵	۸۴۵	بدون قطعات اضافی	وزن خودرو
۹۵۵	۹۲۵	با قطعات اضافی	
۱۳۳۰	۱۲۹۰	حداکثر وزن ناخالص خودرو	
۷۳۰		جلو	حداکثر وزن محور
۶۷۰		عقب	
۵۰ کیلوگرم		حداکثر بار سقف	
۵ نفر		ظرفیت سرنشین	

مدلهای ۱۲۰۰

CVT	M/T	مورد	
۸۶۵	۸۴۵	بدون قطعات اضافی	وزن خودرو
۹۷۵	۹۴۵	با قطعات اضافی	
*۱۴۰۰ ،۱۳۷۰	*۱۳۷۰ ،۱۳۴۰	حداکثر وزن ناخالص خودرو	
۷۳۰		جلو	حداکثر وزن محور
۶۷۰ و ۷۰۰		عقب	
۲۰۰		باترمز	حداکثر وزن یدک کشی
۱۰۰		بدون ترمز	
۲۵		حداکثر وزن دماغه ی تریلر	
۵۰ کیلوگرم		حداکثر بار سقف	
۵ نفر		ظرفیت سرنشین	

※: در صورت یدک کشی با تریلر

توجه:
• مشخصات تریلر پیشنهادات سازنده را ارائه می دهد.

مشخصات موتور

مورد	مدلهای ۱۰۰۰	مدلهای ۱۲۰۰
مدل موتور	3A90	3A92
تعداد سیلندر	3 IN LINE	3 IN LINE
جابجایی کلی	999 CC	1.193 CC
قطر سیلندر	75 mm	75 mm
کورس	75.4 mm	90 mm
میل بادامک	Double overhead	Double overhead
تهیه ی مخلوط	تزریق الکترونیک	تزریق الکترونیک
حداکثر توان خروجی (ECC NET)	52 kw/6000 r/min	59 kw/6000 r/min
حداکثر گشتاور خروجی (ECC NET)	88 N.m/4000 r/min	106 N.m/4000 r/min

سیستم الکتریکی

ولتاژ	12 V
باتری	نوع (JIS)
	ظرفیت ۵ ساعت
ظرفیت الترناطور	
نوع جرقه	NGK

*: خودروهای مجهز به سیستم توقف و حرکت خودکار (AS&G)

توجه:
• برای خودروهای مجهز به سیستم توقف و حرکت خودکار (AS&G) ، هنگام تعویض باتری با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

چرخ ها و لاستیک ها

مدل ۱۲۰۰		مدل ۱۰۰۰	مورد	
175/55R15 77V	165/65R14 79S	165/65R14 79S	لاستیک	
15x5J	14x4c 1/2J	14x4 1/2J	اندازه	چرخ
46 mm			آفست	

توجه:

- برای دریافت جزئیات مربوط به استفاده ی ترکیبی در خودروتان با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

پدال کلاچ

حرکت آزادانه	۱۱ تا ۱۶ میلیمتر
--------------	------------------


توجه:

- پدال کلاچ را در تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تنظیم کنید

شرایط خارج شهری	شرایط داخل شهری	ترکیبی		مورد		
		مصرف سوخت (L/100km)	CO2 (گرم در کیلومتر) g/km			
مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)	مصرف سوخت (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)					
3.6, 3.6	5.0, 4.6	4.2, 4.0	96.92	M/T	مدل های ۱۰۰۰	
3.7	4.4	3.9	91	CVT		
3.8, 3.7	5.2, 4.8	4.3, 4.1	100, 96	خودروهای مجهز به لاستیک های ۱۴ اینچی	M/T	مدلهای ۱۲۰۰
3.9, 3.9	5.4, 5.1	4.5, 4.3	104, 100	خودروهای مجهز به لاستیک های ۱۵ اینچی		
3.8, 3.8	5.1, 4.6	4.3, 4.1	100, 95	خودروهای مجهز به لاستیک های ۱۴ اینچی	CVT	
4.0, 3.9	5.4 , 4.9	4.5, 4.3	104, 99	خودروهای مجهز به لاستیک های ۱۵ اینچی		

*: خودروهای مجهز به سیستم حرکت و توقف خودکار (AS&G)

توجه:
- نتایج داده شده نشان دهنده ی تضمینی برای مصرف سوخت خودروی خاص نیست. - خودرو به خودی خود آزمایش نشده و بدون شک تفاوت هایی میان خودروهای با یک مدل مشابه وجود خواهد داشت. بعلاوه این خودرو ممکن است تحت تغییرات خاصی قرار بگیرد. بعلاوه، نحوه ی رانندگی و شرایط جاده و ترافیکی و نیز میزان رانندگی با خودرو و استاندارد حفظ و نگهداری بر روی مصرف سوخت تاثیر خواهند گذاشت.

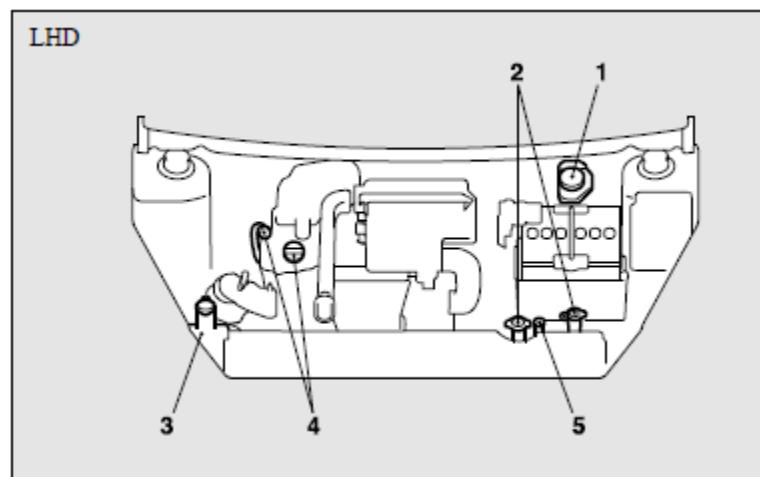

شماره	مورد	مقدار	روانکار
۱	روغن ترمز	به مقدار لازم	روغن ترمز DOT3 یا DOT4
۲	خنک کننده موتور	M/T CVT	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM
۳	مایع شستشو	۲,۵	
۴	روغن موتور	OIL PAN فیلتر روغن	رجوع شود به صفحه ۱۰ - ۴
۵	روغن CVT	۷	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF – J4

احتیاط

- برای مایع CVT ، تنها از MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF استفاده کنید.
استفاده از مایعی غیر از آن باعث آسیب به CVT خواهد شد.

شماره	مورد	مقدار	روانکار
۶	روغن جعبه دنده ی دستی	۱/۶ لیتر	MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API CLASSIFICATION GL -4 , SAE 75W-80
۷	خنک کننده (تهویه مطبوع)	۲۵۰ - ۲۹۰ گرم	HFO – 1234yf

*۱. شامل ۰/۵ لیتر درون مخزن می شود.

*۲. خنک کننده های غیر سیلیکات، غیر آمین ، غیر نیترات و غیر بورات با پایه ی گلیکول اتیلن با کیفیت بالا و عمر طولانی با تکنولوژی اسید ترکیبی ارگانیک نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد

*۳. تجهیزات اضافی