

اطلاعات فنی و مشخصات

میتسویشی ASX



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200


مشخصات خودرو

۲.....	برچسب های روی خودرو
۶.....	ابعاد خودرو
۸.....	عملکرد خودرو
۹.....	وزن خودرو
۱۲.....	مشخصات موتور
۱۴.....	سیستم الکتریکی
۱۵.....	تأیرها و چرخها
۱۶.....	مصرف سوخت
۱۷.....	مقادیر مایعات


صفحه کد اطلاعات خودرو

صفحه کد اطلاعات خودرو مطابق شکل در مکانی که نشان داده شده است چسبانده شده است.

نوع ۱

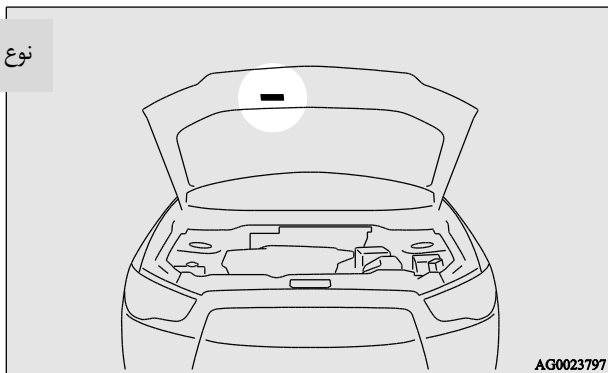


نوع ۲

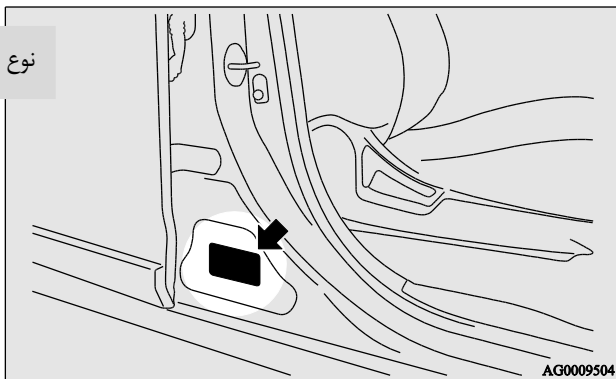

برچسب‌های روی خودرو

شماره شاسی

شماره شناسایی خودرو همان‌طور که در شکل نشان داده شده است روی پِنل انتهایی محفظه موتور چسبانده شده است.

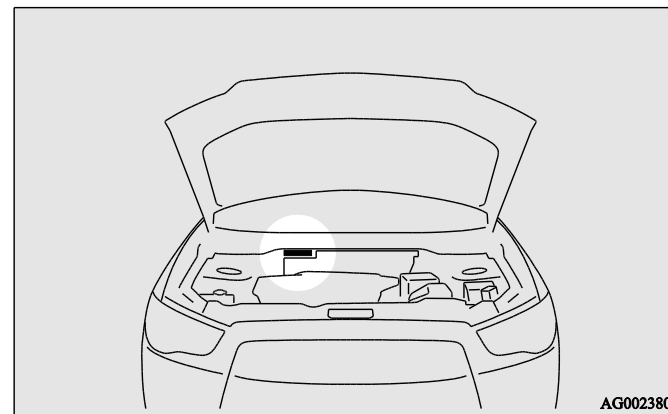

صفحه کد اطلاعاتی مانند کد مدل، مدل موتور، مدل گیربکس، کد رنگ بدنه، و غیره را نشان می‌دهد. لطفاً هنگام سفارش قطعات جایگزین از این شماره استفاده نمائید.

The diagram shows a rectangular identification plate for Mitsubishi Motors Corporation. It contains several fields for vehicle specifications, each with a numbered callout line pointing to it:

- 1** points to the top header: **MITSUBISHI MOTORS CORPORATION**
- 2** points to the **MODEL** field.
- 3** points to the **ENGINE** field.
- 4** points to the **TRANS** field.
- 5** points to the **AXLE** field.
- 6** points to the **COLOR, INT** field.
- 7** points to the **EXT** field.


There are also two circular fields on the left and right sides of the plate. The code **AA0061612** is printed at the bottom right of the plate.

- ۱- کد مدل
- ۲- کد مدل موتور
- ۳- کد مدل گیربکس
- ۴- کد رنگ بدنه
- ۵- کد داخل خودرو
- ۶- کد آپشن
- ۷- کد خارج خودرو


شماره‌ی موتور

شماره‌ی موتور روی بدنه سیلندر موتور مطابق شکل زیر نشان داده شده است.


خودروهای بنزینی

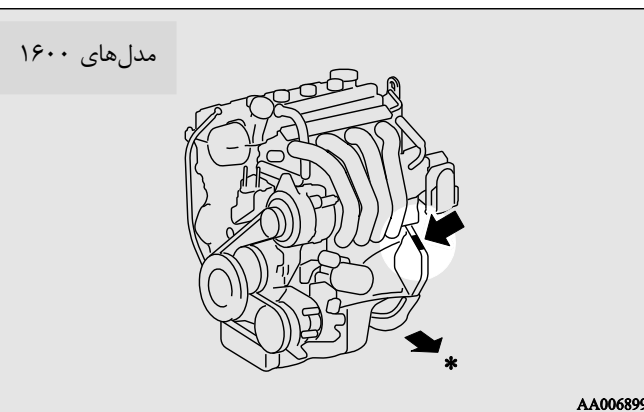

*: جلوی خودرو

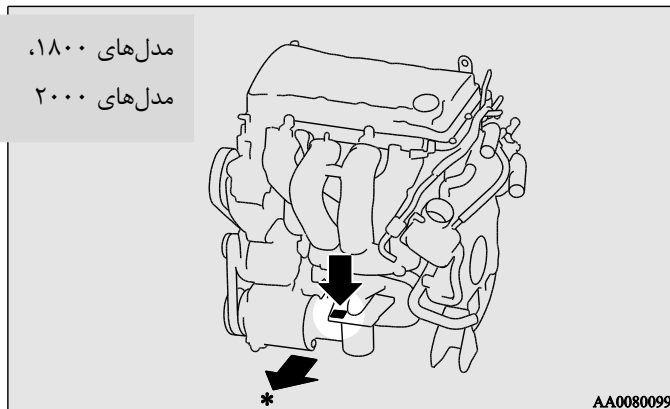


*: جلوی خودرو

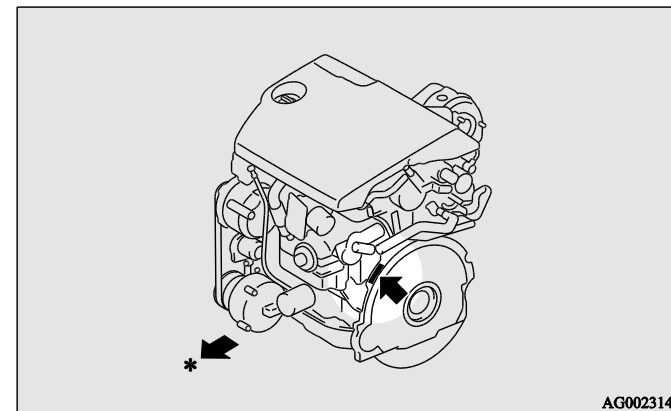

AG0023146

*: جلوی خودرو

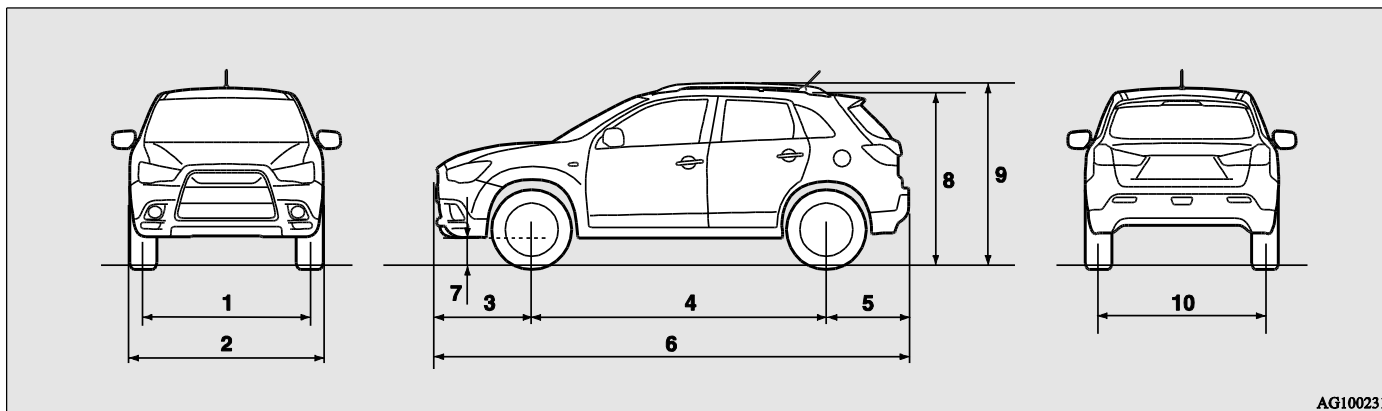

AG1002313

۱۵۲۵ mm	فاصله بین دو چرخ جلو	۱
۱۷۷۰ mm	عرض کل	۲
۸۷۰ mm	پیش‌آمدگی جلو	۳
۲۶۷۰ mm	فاصله محورهاى جلو و عقب	۴
۷۵۵ mm	پیش‌آمدگی عقب	۵
۴۲۹۵ mm	طول کل	۶
۱۹۵ mm	خودروهای بنزینی	۷
۱۷۰ mm	خودروهای دیزلی	
۱۶۱۵ mm	بدون ریل سقف	۸
۱۶۱۵ mm	با ریل سقف	
۱۵۲۵ mm	فاصله بین دو چرخ عقب	۱۰

۵,۶۳ m	بدنه	حداقل شعاع دور زدن
۵,۳ m	چرخ	

عملکرد خودرو

خودروهای بنزینی

۱۸۳ km/h	مدل های ۱۶۰۰		ماکزیمم سرعت
۱۸۶ km/h	مدل های ۱۸۰۰		
۱۹۴ km/h	۲WD		
۱۹۲ km/h	M/T	۴WD	
۱۸۸ km/h	CVT		
		مدل های ۲۰۰۰	

خودروهای دیزلی

۲۰۰ km/h, ۱۸۹ km/h *	۲WD	ماکزیمم
۱۹۸ km/h, ۱۸۵ km/h *	۴WD	

*: موتور ۸,۵ kW (انتشار CO₂ کم)

وزن خودرو

خودروهای بنزینی

آیتم	مدل‌های ۱۶۰۰	مدل‌های ۱۸۰۰
وزن خودرو	بدون قطعات آپشن	۱۳۹۰ kg
	با قطعات آپشن	۱۴۴۳ kg
ماکزیمم وزن ناخالص خودرو		
ماکزیمم وزن اکسل	جلو	۱۸۷۰ kg، ۱۸۲۵ kg* ^۱
	عقب	۱۰۳۰ kg
ماکزیمم وزن قابل یدک کشیدن	با ترمز	۱۰۰۰ kg، ۱۰۷۰ kg* ^۱
	بدون ترمز	۱۳۰۰ kg
ماکزیمم وزن روی قسمت جلو تریلر یدک شونده		
ماکزیمم بار روی سقف		
ظرفیت سرنشین		
۸۰ kg		۶۵ kg
		۵ نفر

*^۱: در حالت حمل تریلر

توجه

- مشخصات تریلر نشان دهنده‌ی سفارشات سازنده می‌باشد.

مدل‌های ۲۰۰۰			آیتم		
۴WD		۲WD			
CVT	M/T				
۱۴۵۵ kg	۱۴۲۵ kg	۱۳۶۰ kg	بدون قطعات آپشن	وزن خودرو	
۱۵۰۸ kg	۱۴۷۸ kg	۱۴۱۳ kg	با قطعات آپشن		
۱۹۷۰ kg، ۲۰۳۵ kg* ^۱		۱۹۷۰ kg، ۲۰۳۵ kg*	ماکزیمم وزن ناخالص خودرو		
۱۰۳۰ kg			جلو	ماکزیمم وزن اکسل	
۱۰۰۰ kg، ۱۰۸۵ kg* ^۱			عقب		
۱۳۰۰ kg			با ترمز	ماکزیمم وزن قابل یدک کشیدن	
۷۴۵ kg	۷۱۵ kg		بدون ترمز		
۶۰ kg			ماکزیمم وزن روی قسمت جلو تریلر یدک شونده		
۸۰ kg			ماکزیمم بار روی سقف		
۵ نفر			ظرفیت سرنشین		

*: در حالت حمل تریلر

توجه

- مشخصات تریلر نشان دهنده ی سفارشات سازنده می باشد.

آیتم		۲WD	۴WD
وزن خودرو	بدون قطعات آپشن	۱۴۵۵ kg، ۱۴۵۰ kg* ^۱	۱۵۲۰ kg، ۱۵۱۵ kg* ^۱
	با قطعات آپشن	۱۵۲۶ kg، ۱۵۲۱ kg* ^۱	۱۵۹۱ kg، ۱۵۸۶ kg* ^۱
ماکزیمم وزن ناخالص خودرو		۲۰۶۰ kg، ۲۱۳۰ kg* ^۲	
ماکزیمم وزن اکسل	جلو	۱۱۲۰ kg	
	عقب	۱۰۰۰ kg، ۱۰۹۰ kg* ^۲	
ماکزیمم وزن قابل یدک کشیدن	با ترمز	۱۴۰۰ kg	
	بدون ترمز	۷۴۵ kg	
ماکزیمم وزن روی قسمت جلو تریلر یدک شونده		۷۰ kg	
ماکزیمم بار روی سقف		۸۰ kg	
ظرفیت سرنشین		۵ نفر	

*۱: موتور ۸,۵ kW (انتشار CO₂ کم)

*۲: در حالت حمل تریلر

توجه

- مشخصات تریلر نشان دهنده‌ی سفارشات سازنده می‌باشد.

آیتم	مدل های ۱۶۰۰	مدل های ۱۸۰۰	مدل های ۲۰۰۰
مدل موتور	۴A۹۲	۴B۱۰	۴B11
تعداد سیلندر	۴، خطی	۴ in line	۴ in line
حجم موتور	۱۵۹۰ cc	۱۷۹۸ cc	۱۹۹۸ cc
قطر داخلی سیلندر	۷۵،۰ mm	۸۶،۰ mm	۸۶،۰ mm
کورس پیستون	۹۰،۰ mm	۷۷،۴ mm	۸۶،۰ mm
میل سوپاپ	دو میل سوپاپ	دو میل سوپاپ	دو میل سوپاپ
سیستم سوخت رسانی	پاشش الکترونیکی	پاشش الکترونیکی	پاشش الکترونیکی
بیشترین خروجی (EEC خالص)	۸۶ kW/۶۰۰۰ r/min, ۸۶ kW/۶۱۰۰ r/min* ^۱ , ۸۵ kW/۶۰۰۰ r/min* ^۲	۱۰۳ kW/۶۰۰۰ r/min	۱۱۰ kW/۶۰۰۰ r/min
بیشترین گشتاور (EEC خالص)	۱۵۴ N•m/۴۰۰۰ r/min	۱۷۷ N•m/۴۲۰۰ r/min	۱۹۷ N•m/۴۲۰۰ r/min

*^۱: خودروهای سفارش ایران

*^۲: خودروهای ساخت بلژیک و نروژ

۴A۱۳	مدل موتور
۴، خطی	تعداد سیلندر
۱۷۹۸ cc	حجم موتور
۸۳،۰ mm	قطر داخلی سیلندر
۸۳،۱ mm	کورس پیستون
دو میل سوپاپ	میل سوپاپ
پاشش الکترونیکی مستقیم	سیستم سوخت رسانی
۱۱۰ kW/۴۰۰۰ r/min, ۸۵ kW/۳۵۰۰ r/min*	ماکزیمم خروجی (EEC خالص)
۳۰۰ N•m/۲۰۰۰ r/min تا ۳۰۰۰ r/min, ۳۰۰ N•m/۱۷۵۰ r/min تا ۲۲۵۰ r/min	ماکزیمم گشتاور (EEC خالص)

*: موتور ۸،۵ kW (انتشار CO₂ کم)

خودروهای دیزلی	خودروهای بنزینی		آیتم	
	مدل‌های ۱۸۰۰، مدل‌های ۲۰۰۰	مدل‌های ۱۶۰۰		
۱۲ V			ولتاژ	
۹۵D۳۱L, T-۱۰۵* ^۱	۷۵D۲۳L	۷۵D۲۳L, Q-۸۵* ^۱	نوع (JIS)	باتری
۶۴Ah, ۷۳Ah* ^۱	۵۲Ah	۵۲Ah, ۵۵Ah* ^۱	ظرفیت (5HR)	
۱۳۰ A	۱۲۰ A	۹۵ A, ۸۵ A* ^۲	ظرفیت آلترناتور (دینام)	
-	FR۶EI	DILFR۵A۱۱	NGK	نوع شمع
	K۲۰PSR-B۸	-	DENSO	

*^۱: خودروهای مجهز به سیستم خاموش/روشن خودکار موتور (AS&G)

*^۲: خودروهای سفارش ایران

توجه

- در خودروهای مجهز به سیستم خاموش/روشن خودکار موتور (AS&G)، برای تعویض باتری با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

تایرها و چرخ‌ها

۲۱۵/۶۰R۱۷ ۹۶H	۲۱۵/۶۵R۱۶ ۹۸H	تایر	
۱۷x۶ ۱/۲J	۱۶x۶ ۱/۲J	سایز	چرخ
۴۶ mm		خارج از مرکز	

توجه

- برای اطلاع از ترکیب تایر و چرخ مورد استفاده روی خودرویتان با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.


شرایط خارج شهری		شرایط شهری		ترکیبی		آیتم	
مصرف سوخت (L/۱۰۰km)	مصرف سوخت (L/۱۰۰km)	مصرف سوخت (L/۱۰۰km)	CO ^۲ (g/km)				
۵,۰	۷,۸, ۸,۰*	۶,۰, ۶,۱*	۱۳۹, ۱۴۱*	بدون AS&G		مدل های ۱۶۰۰	خودروهای بنزینی
۴,۹	۷,۵	۵,۹	۱۳۵	با AS&G			
۶,۴	۹,۸	۷,۶	۱۸۱	مدل های ۱۸۰۰			
۶,۳	۱۰,۱	۷,۷	۱۸۱	2WD		مدل های ۲۰۰۰	
۶,۵	۱۰,۳	۷,۹	۱۸۶	M/T	4WD		
۷,۰	۱۰,۷	۸,۴	۱۹۲	CVT			
۴,۹	۷,۰	۵,۷	۱۵۰	بدون AS&G		۲WD	خودروهای دیزلی
۴,۸	۶,۷	۵,۵	۱۴۵	با AS&G			
۵,۱	۷,۱	۵,۸	۱۵۳	بدون AS&G		۴WD	
۵,۰	۶,۹	۵,۷	۱۵۰	با AS&G			

*: خودروهای سفارش ایران


AS&G: خودروهای مجهز به سیستم خاموش/روشن خودکار موتور

توجه

- نتایج نشان داده شده در جدول مصرف سوخت یک خودروی خاص را نشان نمی‌دهند. هر خودرو به طور مجزا تست نشده است و بین خودروهای از یک مدل ممکن است تفاوت‌هایی باشد. به علاوه، عواملی مانند عادات رانندگی و وضعیت جاده به همراه مدت رانندگی و تعمیرات و نگهداری استاندارد روی میزان مصرف سوخت اثرگذار هستند.

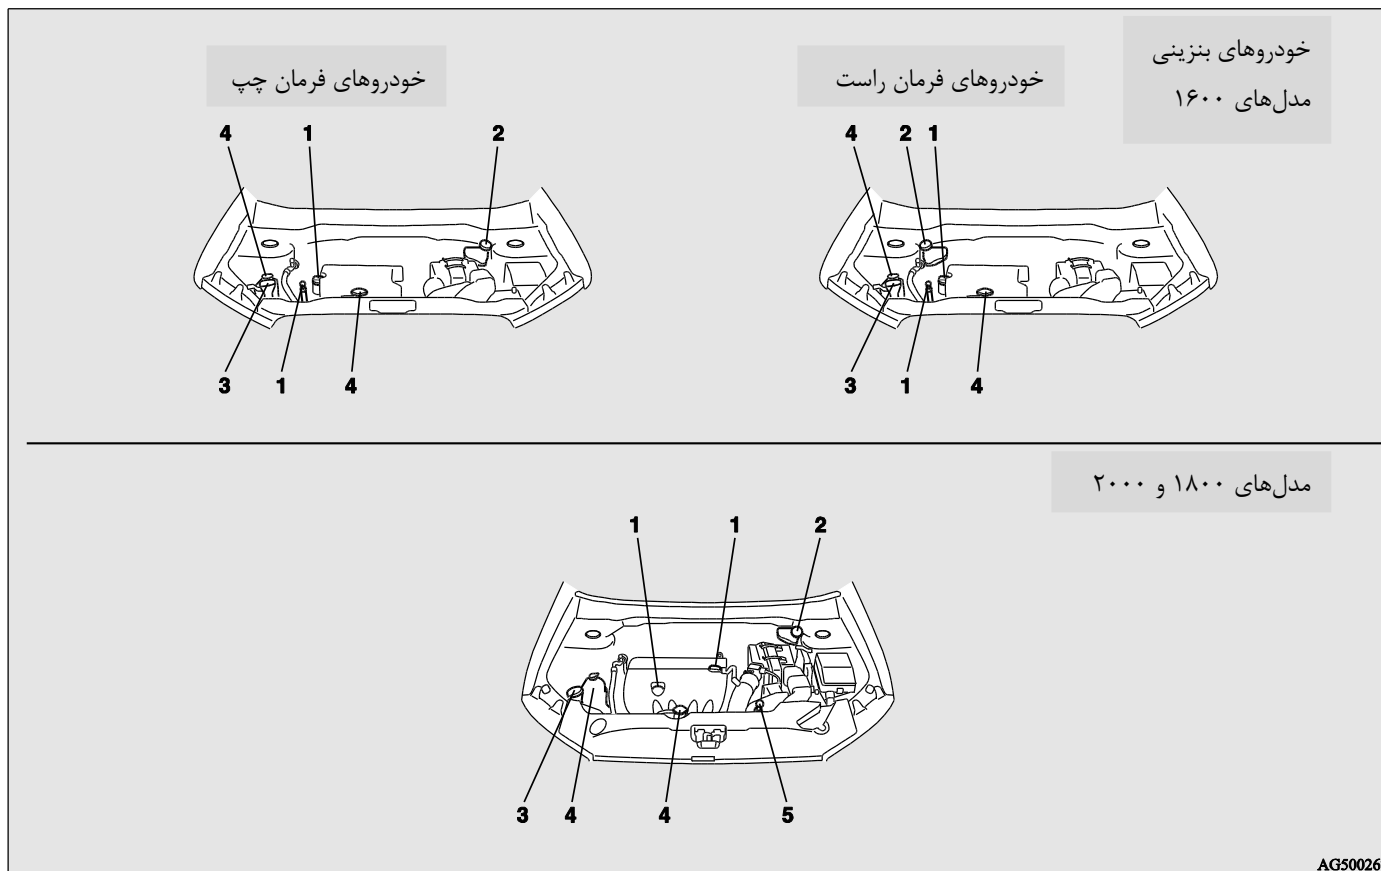

AG5002672

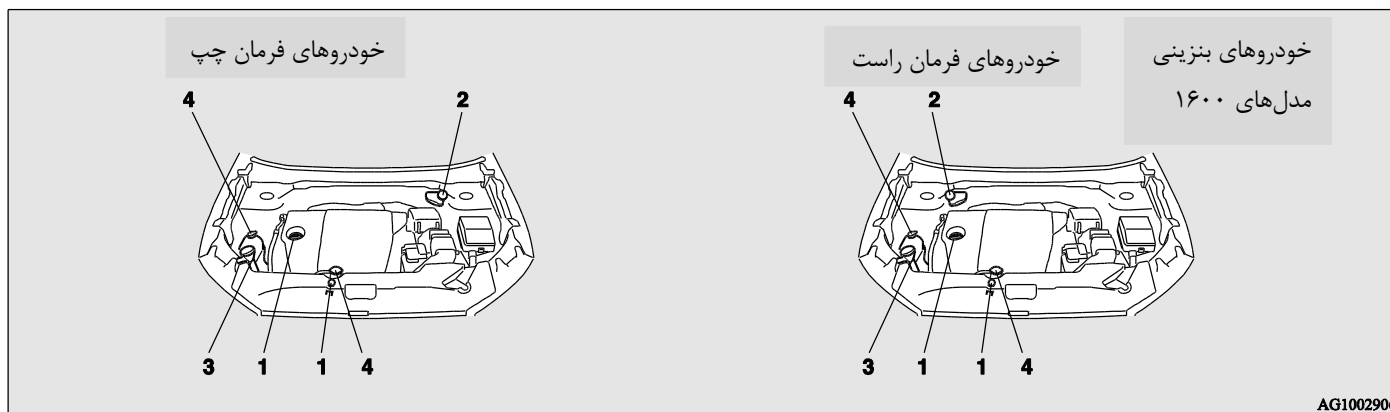

AG1002906

شماره	آیتم				اندازه	روغن
۱	روغن موتور	خودروهای بنزینی	مدل های ۱۶۰۰	کارتل	۴,۰ لیتر	به صفحه ۸-۶ مراجعه کنید.
				فیلتر روغن	۰,۲ لیتر	
			مدل های ۱۸۰۰	کارتل	۴,۰ لیتر	
				فیلتر روغن	۰,۳ لیتر	
		مدل های ۲۰۰۰	کارتل	۴,۰ لیتر		
			فیلتر روغن	۰,۳ لیتر		
	خودروهای دیزلی	کارتل	۵,۰ لیتر			
		فیلتر روغن	۰,۳ لیتر			
۲	روغن ترمز				مطابق نیاز	روغن ترمز DOT ۳ یا DOT ۴
	روغن کلاچ					
۳	مایع شوینده				۴,۵ لیتر	-

به صفحه ۸-۶ مراجعه کنید.

شماره	آیتم			اندازه	روغن
۴	خنک کننده موتور	خودورهای بنزینی	مدل های ۱۶۰۰	۶,۰ لیتر (شامل ۰,۶۵ لیتر در مخزن ذخیره)	DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent
			مدل های ۱۸۰۰، مدل های ۲۰۰۰	۷,۵ لیتر (شامل ۰,۶۵ لیتر در مخزن ذخیره)	
		خودروهای دیزلی		۷,۵ لیتر (شامل ۰,۶۵ لیتر در مخزن ذخیره)	
۵	روغن CVT			۷,۱ لیتر	DIA QUEEN CVTF-J4
۶	مایع گیربکس دستی	۵ M/T	مدل های ۱۶۰۰	۲,۰ لیتر	DIA QUEEN NEW MULTI GEAR OIL API classification GL-3, SAE 75W-80
			مدل های ۲۰۰۰	۲,۵ لیتر	
		۶ M/T		۲,۲ لیتر	
۷	روغن گیربکس کمک			۰,۴۹ لیتر	Hypoid gear oil API classification GL-5 SAE 80
۸	روغن دیفرانسیل عقب			۰,۵ لیتر	Hypoid gear oil API classification GL-5 SAE 80
۹	خنک کن (سیستم تهویه)			۴۸۰-۵۲۰ گرم	HFC-134a

* خنک کننده اتیلن گلیکل کیفیت بالا مشابه با پایه‌ی غیر سیلیکات، غیر آمین، غیر نیترات، غیر برات به همراه تکنولوژی اسید ارگانیک هیبرید