

صندلی، کمربند ایمنی، غربیلک
فرمان و آینه ها

X60 LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

بخش ۱-۳

صندلی، کمربند ایمنی، غربیلک فرمان و آینه ها

۴۲	صندلی
۵۰	کمربند ایمنی
۶۰	سیستم محافظت تکمیلی صندلی راننده و سرنشین جلو (SRS) ایربگ
۷۲	سیستم حفاظت از کودک
۸۲	غربیلک فرمان
۸۳	آینه ها
۸۵	آینه آفتابگیر

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

- از قرار دادن اجسام زیر صندلی خودداری نمایید، در غیر این صورت سیستم قفل صندلی دچار مشکل شده یا اهرم ضامن صندلی ممکن است به طور ناگهانی به سمت بالا حرکت کرده، منجر به حرکت ناگهانی صندلی و از دست دادن کنترل خودرو شود.
- برای تنظیم صندلی، از قرار دادن دستان در زیر صندلی یا در نزدیک بخش‌های متحرک خودداری نمایید. در غیر این صورت ممکن است راننده کنترل خود را از دست داده و منجر به وقوع تصادف گردد.
- حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری نمایید. در غیر این صورت ممکن است راننده کنترل خود را از دست داده و منجر به وقوع تصادف گردد.
- حین تنظیم صندلی مراقب باشید، صندلی به سرنشینان یا بارها برخورد نکند.
- پس از تنظیم صندلی برای اطمینان از قفل شدن، صندلی را در محل خود به سمت جلو و عقب تکان دهید.
- پس از تنظیم صندلی، برای اطمینان از قفل شدن پشتی صندلی، به سمت عقب تکیه دهید.

صندلی جلو

بیشگیری های مرتبط با تنظیم صندلی

بیشگیری های مرتبط با تنظیم صندلی صندلی راننده را به نحوی تنظیم نمایید که به راحتی به پدال های زیر پا، غربیک فرمان، صفحه نشانگرها و کلیدهای روی جلو داشبورد دسترسی داشته باشید.

توجه

- حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری نمایید. در غیر این صورت ممکن است راننده کنترل خود را از دست داده و منجر به وقوع تصادف گردد.
- حین تنظیم صندلی مراقب باشید، صندلی به سرنشینان یا بارها برخورد نکند.
- پس از تنظیم صندلی برای اطمینان از قفل شدن، صندلی را در محل خود به سمت جلو و عقب تکان دهید.
- پس از تنظیم صندلی، برای اطمینان از قفل شدن پشتی صندلی، به سمت عقب تکیه دهید.

صندلی

حین رانندگی، سرنشینان باید پشتی صندلی را در وضعیت صحیح قرار داده و به درستی از کمربند ایمنی استفاده نمایند.

خطار

- پیش از نشستن تمامی سرنشینان و بستن کمربندهای ایمنی خود، از رانندگی خودداری نمایید. نشستن بر روی پشتی صندلی تا شده یا در میان بارها یا درون صندوق عقب نادرست است. در غیر این صورت، حین ترمز اضطراری یا وقوع تصادف، احتمال صدمات جسمی جدی وجود دارد.
- حین رانندگی، به سرنشینان اجازه ندهید که باشندند یا بین صندلی‌ها حرکت کنند، در غیر این صورت، در صورت ترمز اضطراری یا وقوع تصادف، احتمال صدمات جسمی جدی وجود دارد.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

تنظیم صندلی جلو

اخطار

- از خم کردن بیش از حد صندلی خودداری نمایید. زمانی که راننده و سرنشینان پشتی صندلی‌های خود را در حالت قائم نگه داشته باشند، کمربند ایمنی قادر به فراهم آوردن حداکثر حفاظت در تصادفات رو به جلو یا عقب می‌باشد. در صورت خم کردن صندلی، بخش روی پای کمربند به روی لگن سر خورده و در نتیجه به شکم فشار می‌آورد یا گردن در تماس با بخش روی شانه کمربند ایمنی قرار می‌گیرد. در تصادفات رو به جلو، صندلی که بیش از حد خم شده است، میزان خطر صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ را افزایش می‌دهد.

۱. اهرم تنظیم صندلی(نشیمنگاه)

بخش میانی اهرم تنظیم صندلی را نگهداشته و به سمت بالا بکشید، صندلی را با فشار اندک بدن به سمت عقب یا جلو به موقعیت مورد نظر فشار داده، سپس اهرم را رها کنید.

۲. کلیدچرخان تنظیم ارتفاع صندلی(اختیاری)


کلید چرخان را چرخانده، صندلی را در موقعیت مورد نظر تنظیم نمایید.

۳. اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم پشتی را به سمت بالا بکشید. پشتی صندلی را در موقعیت مورد نظر قرار داده و سپس اهرم را رها کنید.

۴. اهرم تنظیم ضخامت محافظ کمر (اختیاری)

اهرم تنظیم را به سمت جلو و عقب حرکت داده و میزان محافظ کمر را تنظیم نمایید.

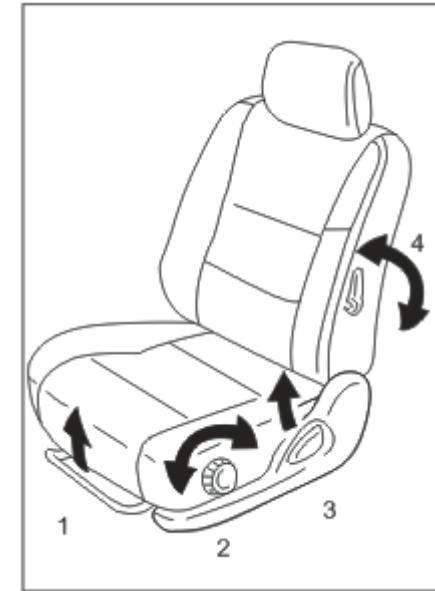

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60


توجه
• پشت سری را به نحوی تنظیم نمایید که بخش میانی پشت سری در نزدیکی بالای گوشها قرار گیرد.
• پس از تنظیم، از قفل شدن پشت سری اطمینان حاصل نمایید.
• از رانندگی بدون وجود پشت سری خودداری نمایید.

برای ایمنی و راحتی، پیش از رانندگی پشت سری ها را تنظیم نمایید.


بالا بردن : پشت سری را به سمت بالا بکشید.
پایین آوردن : دکمه ضامن قفل را فشار داده و پشت سری را به سمت پایین فشار دهید.

هرچه سر به پشت سری نزدیکتر باشد، تأثیر حفاظتی پشت سری بیشتر خواهد شد. بنابراین از قرار دادن محافظ کمر، بالشتک و غیره بر روی پشتی صندلی خودداری نمایید.

پشت سری



جلو

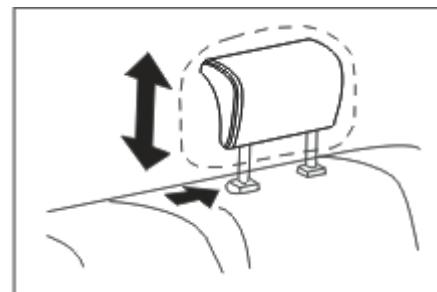

عقب

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

- برای بازگرداندن صندلی به موقعیت صحیح جهت جلوگیری از صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ سرنشینان بر اثر تصادف یا ترمزهای اضطراری، لطفاً پیشگیری های زیر را مدنظر قرار دهید:
 - برای اطمینان از قفل شدن، پشتی صندلی را به جلو و عقب حرکت دهید. در غیر این صورت عملکرد عادی کمربند ایمنی با مشکل مواجه خواهد شد.
 - از عدم پیچ خودگی یا گیر کردن کمربند ایمنی زیر صندلی خودرو، اطمینان حاصل نمایید. برای استفاده، کمربند را در موقعیت صحیح قرار دهید.


پیشگیری های مرتبط با صندلی عقب

اخطر

- حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری نمایید.
- حین تنظیم صندلی مراقب بروخت صندلی با سرنشینان و یا اجسام باشید.
- حین نشستن سرنشین در صندلی عقب وسط، تشك دو صندلی را در موقعیت یکسان تنظیم نموده و زاویه پشتی تمام صندلی های عقب را مشابه هم تنظیم نمایید. در غیر این صورت، سرنشینان نمی توانند کمربندهای ایمنی را به نحو صحیح بسته و ممکن است دچار صدمات شدید جسمی شوند.
- پس از تنظیم صندلی، با فشار انداز اقدام به حرکت صندلی به سمت جلو و عقب نموده، قفل شدن صندلی را در محل خود را کنترل کنید.

صندلی عقب

هندرست صندلی عقب

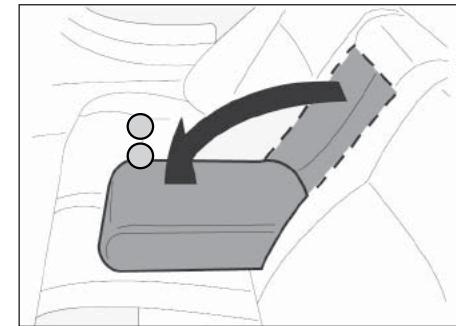

همانطور که در تصویر فوق نشان داده شده است، برای استفاده، هندرست را از صندلی عقب بیرون بکشید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60


تنظیم صندلی عقب

احطر

- حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری نمایید.
- حین قرار داشتن سرنشین در صندلی عقب وسط، هر دو شنک صندلی را در موقعیت یکسان قرار داده و پشتی صندلی‌ها را در یک زاویه تنظیم نمایید. در غیر این صورت، سرنشین قادر به بستن صحیح کمربند ایمنی نبوده، دچار صدمات جسمی جدی خواهد شد. از باز کردن بیش از حد پشتی صندلی خودداری نمایید. زمانی که راننده و سرنشین به پشتی صندلی‌های قائم تکیه می‌دهند، کمربند ایمنی حداکثر حفاظت را در تصادفات رو به جلو و عقب فراهم می‌آورد. در صورت خم کردن پشتی صندلی، بخش روی پای کمربند ایمنی به روی لگن سرخورده و به ناحیه شکمی سرنشین فشار می‌آورد یا گردن در تماس با بخش روی شانه کمربند قرار می‌گیرد. در تصادفات رو به جلو، خم کردن بیش از حد پشتی صندلی می‌تواند خطر صدمات جسمی یا مرگ را افزایش دهد.
- پس از تنظیم پشتی صندلی، به سمت عقب تکیه داده و قفل شدن پشتی صندلی را کنترل نمایید.

ضامن قفل پشتی صندلی


ضامن قفل را به سمت بالا کشیده و به پشتی صندلی تکیه دهید تا پشتی در زاویه دلخواه قرار گیرد، سپس کلید را رها کنید. حین قرار دادن سرنشین در صندلی عقب وسط، پشتی تمام صندلی‌ها را در زاویه یکسان تنظیم نمایید.

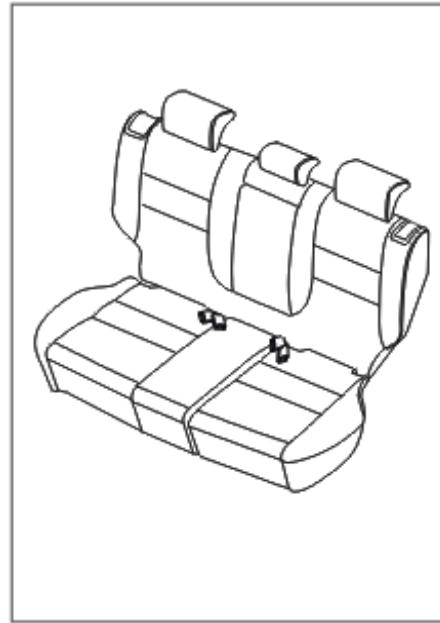


X60

LIFAN


دفترچه راهنمای مالک لیفان

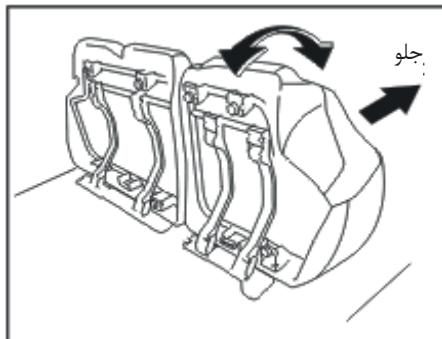

۳. تشك صندلی‌ها را به سمت جلو تا کنید.

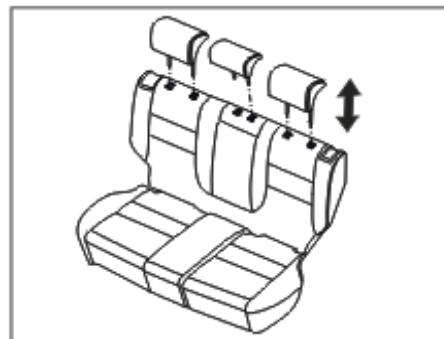

۲. پشت سری‌های عقب را پیاده کنید.

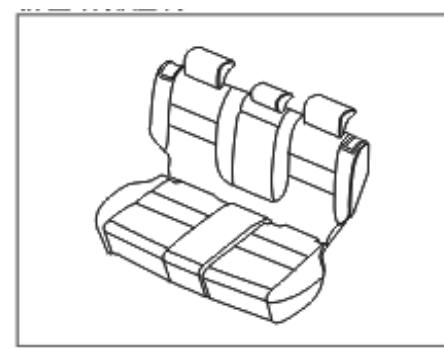

تا کردن صندلی عقب

۱. برای جلوگیری از صدمه دیدن کمربند اینمی، در صورت بسته بودن، کمربند اینمی وسط را باز کنید.

خطار

حين قرار داشتن سرنشین یا وسایل بر روی صندلی عقب، از تا کردن صندلی خودداری نمایید. مجدداً عدم وجود وسایل و سرنشین بر روی صندلی عقب را کنترل نمایید.


توجه

لطفاً پیش از تا کردن پشتی صندلی، کمربندها را جمع کنید.


دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60


باز کردن صندلی های عقب

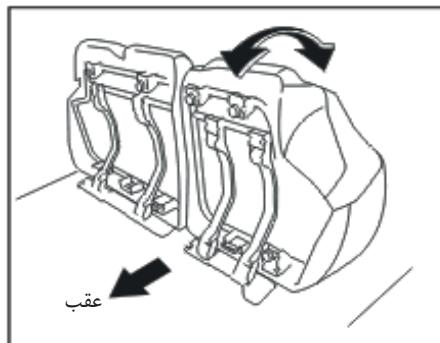

۲. تشك صندلی ها را به سمت جلو برگردانید.

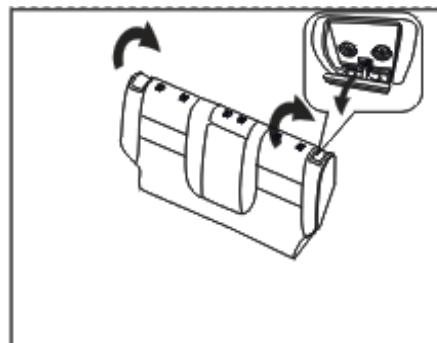

۱. مجموعه کلید تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت بالا کشیده و پشتی صندلی را به سمت جلو بلند کنید. پس از تا شدن پشتی صندلی، مجموعه کلید را رها کنید.

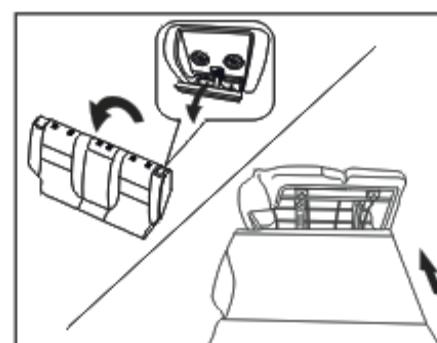

۴. مجموعه کلید تنظیم زاویه را به سمت بالا کشیده و پشتی صندلی را به سمت جلو بلند کنید. پس از تا شدن پشتی صندلی، مجموعه کلید را رها کنید.

X60

LIFAN



دفترچه راهنمای مالک لیفان

اخطار

حين حرکت خودرو، سرنوشنیان اجازه ندارند بر روی صندلی های تا شده یا درون صندوق عقب بنشینند؛ لطفاً از صندلی ها به نحو عادی استفاده کنید.

حين برگرداندن پشتی صندلی ها به حالت عمودی، جهت جلوگیری از خدمات جسمی جدی یا مرگ در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

- بخش بالایی پشتی صندلی را به سمت عقب و جلو حرکت دهید تا از قفل شدن مطمئن پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت، عملکرد عادی کمربند ایمنی مختل می شود.
- از پیچ نداشتن یا گیر نکردن کمربند ایمنی در پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید. برای استفاده صحیح، کمربند را در موقعیت مناسب قرار دهید.

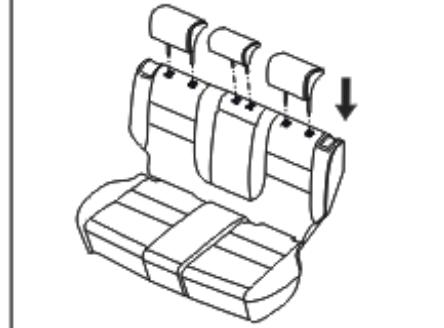

۳. پشت سری صندلی های عقب را بر روی پشتی کمربندهای ایمنی را کنترل کرده و از عملکرد صندلی ها سوار کنید.
۴. کمربندهای ایمنی صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید:

دفترچه راهنمای مالک لیفان


LIFAN

X60

گرمکن صندلی (اختیاری)

توجه
• از قرار دادن اجسام دارای لبه های تیز (سوزن، میخ و غیره) بر روی صندلی خودداری نمایید.
• از پاک کردن صندلی با مواد آلی (همانند تپیر، بنزن، نفت یا حلال های قوی) خودداری نمایید، در غیر این صورت منجر به مسمومیت و یا دیگر آسیب ها می شوید.
• حین خاموش بودن موتور، برای جلوگیری از خالی شدن باتری، گرمکن صندلی را خاموش نمایید.

اخطر
حین استفاده از گرمکن صندلی توجه کافی داشته باشید، استفاده مداوم از گرمکن ممکن است منجر به گرمگردگی و حتی سوختگی سرنشیبان گردد (پوست دچار تاول و التهاب شود). حین حضور سرنشیبان زیر توجه بیشتری مبذول نمایید:
• نوزادان، کودکان، افراد سالخوردی یا معلول
• افراد با پوست حساس
• افراد بسیار خسته
• افرادی که فرصهای خواب آور (فرص خواب، فرص سرماخوردگی و غیره) مصرف کرده اند.
از قرار دادن پتو، تشكچه یا دیگر اجسام جاذب گرما بر روی صندلی مجهز به گرمکن خودداری نمایید.

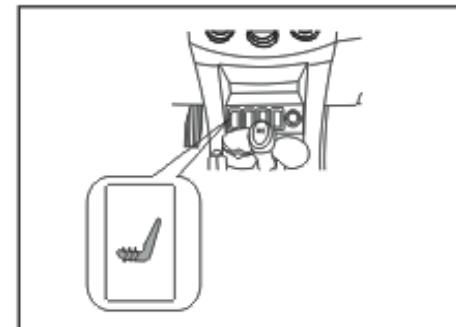

کلید فوق را فشار دهید، گرمکن صندلی فعال می شود. در این حالت چراغ نمایشگر روشن شده، عملکرد گرمکن را نمایش می دهد. کلید را مجدداً فشار دهید تا گرمکن خاموش می شود. برای عملکرد گرمکن، سوئیچ خودرو باید در وضعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.

گرمکن صندلی دارای مشخصات زیر است:

نوع : گرمایش یکنواخت

دماهی گرمایش تشک: 20°C

ولتاژ: ۱۳/۵ V قدرت: ۳۶ W

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

اخطار

- حین رانندگی، سرنشیونان باید در صندلی‌ها به طور صحیح نشسته و کمربند ایمنی را درست بینندند. در غیر این صورت حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، احتمال سdamات جسمی جدی و حتی مرگ افزایش می‌یابد.
- با توجه به دستورالعمل‌های زیر از کمربند ایمنی استفاده نمایید:

 - هر کمربند ایمنی مخصوص یک نفر است. استفاده از هر کمربند برای بیش از یک نفر حتی کودکان، منوع می‌باشد.
 - از خم کردن بیش از حد پشتی صندلی خودداری نمایید. حین قرار داشتن پشتی صندلی در حالت قائم، کمربند ایمنی حداکثر حفاظت را ارائه می‌دهد (مبحث دستورالعمل تنظیم صندلی را مطالعه نمایید).
 - تسممه و قفل کمربند ایمنی را سالم نگه دارید. از گیر کردن تسممه کمربند بین درب یا زیر صندلی‌ها جلوگیری نمایید.

همچنین، از در آغاز گرفتن کودک و یا نشاندن وی بر روی پاهای بزرگسالان خودداری نمایید، چرا که هیچ حفاظتی ارائه نخواهد شد.

باونان باردار باید برای اطلاع از نحوه بستن کمربند ایمنی خود با پزشک مشورت نمایند. بخش روی پای کمربند باید بر روی ران‌ها و نه روی کمر بسته شود. افراد زخمی باید برای اطلاع از نحوه بستن کمربند ایمنی خود با پزشک مشورت نمایند.

توجه

شرکت کرمان موتور توصیه می‌کند راننده و سرنشیون در تمام حالات کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارند.

کمربند ایمنی

پیشگیری‌های مرتبط با کمربند ایمنی کمربندهای ایمنی خودرو برای استفاده بزرگسالان طراحی شده‌اند و کودک باید در صندلی عقب قرار گرفته و توسط کمربند ایمنی محافظت شود. براساس آمار تصادفات، کودکی که در صندلی عقب قرار گرفته و توسط سیستم‌های مناسب حفاظت شده است، بسیار ایمن‌تر از کودکی است که در صندلی جلو قرار دارد. در صورتی که ناچار به سوار کردن کودک در صندلی جلو هستید، کمربند ایمنی را به صورت صحیح مورد استفاده قرار دهید. در صورت استفاده نادرست از کمربند ایمنی، حین بروز تصادف، باز شدن سریع ایریگ منجر به سdamات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودک می‌گردد.

بدون در نظر گرفتن محل قرارگیری کودک در صندلی جلو یا عقب، اجازه ندهید کودک بر روی صندلی ایستاده یا زانو بزند. در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، کودکی که به درستی حفاظت نشده، ممکن است دچار سdamات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.


دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

کمربند ایمنی دارای سه نقطه اتکاء

در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، جمع کننده، کمربند را قفل می‌کند. همچنین در صورتی که سریع به جلو خم شوید، کمربند قفل می‌شود. با حرکت آرام به اطراف کمربند آزاد می‌شود. در صورتی که کمربند از جمع کننده خارج نمی‌شود، ابتدا کمربند را محکم کشیده و سپس رها کنید.

حين باز شدن کامل بخش روی شانه کمربند ایمنی سرنشین عقب، اندکی جمع شدن، کمربند ایمنی را قفل کرده و نمی‌توانید آن را بیشتر بیرون بکشید. برای جمع شدن کامل تسمه، کمربند را باز کرده و سپس آن را مجدداً بیرون بکشید.

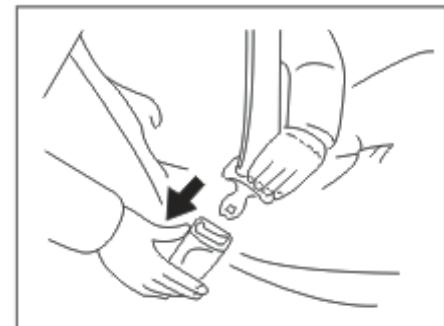

کمربند ایمنی را براساس نیاز تنظیم کنید. برای بستن کمربند، تسمه را از جمع کننده بیرون کشیده و زبانه را در قفل کمربند جا بزنید. پس از جا زدن صحیح زبانه در قفل، صدای «کلیک» شنیده می‌شود. پس از بستن کمربند ایمنی، طول کمربند به طور اتوماتیک براساس جثه سرنشین و موقعیت صندلی تنظیم می‌شود.

خطار



- سیستم کمربند ایمنی را به طور مرتب کنترل نمایید. به دنبال پارگی، ساییدگی یا شلی بگردید و بخش‌های آسیب‌دیده را تعویض نمایید. از باز کردن یا دستگاری سیستم خودداری نمایید.
- تسمه کمربند را تمیز و خشک نگه دارید. برای تمیز کردن از آب و صابون ملایم یا آب گرم استفاده نمایید. از محلول‌های سفیدکننده، بنزین یا محلول‌های خورنده استفاده نکنید. در غیر این صورت، تسمه کمربند به شدت صدمه می‌بیند (مبحث «تمیز کردن داخل خودرو» در فصل ۵ را مطالعه نمایید).
- حين بروز تصادفات شدید، سیستم کمربند ایمنی (شامل پیچ‌ها) باید تعویض شود. حتی در صورت عدم مشاهده آسیب، کل سیستم را تعویض نمایید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

کمربند ایمنی مجهر به تنظیم کننده ارتفاع

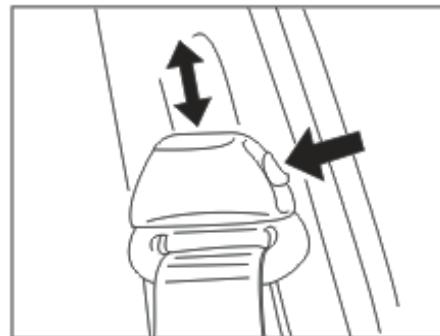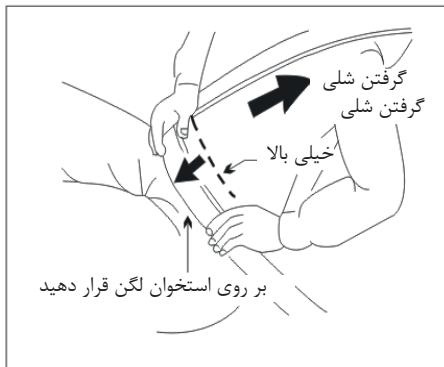

خطار

- پس از جازدن زبانه در قفل، از قفل شدن صحیح و پیچ نداشتن تسمه کمربند اطمینان حاصل نمایید.
- از وارد کردن اجسامی همانند سکه، سنjac و غیره درون قفل کمربند خودداری نمایید، چرا که از قفل شدن صحیح کمربند جلوگیری می‌کند.
- در صورت عملکرد غیرعادی کمربند ایمنی، بلاعده به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعت نمایید. بیش از تعمیر کمربند ایمنی، از صندلی استفاده نکنید چرا که حفاظت لازم از سرنشین را نمی‌شود.

تنظیم کننده ارتفاع کمربند را در موقعیت صحیح قرار موقعيت بخش روی شانه و روی پای کمربند را تنظیم نمایید.

بخش روی پای کمربند را بر روی ران‌ها قرار داده و آن را دو روی کمر قرار ندهید. سپس بخش روی شانه را به سمت بالا کشیده، کمربند ایمنی را در موقعیت صحیح تنظیم نمایید.

تنظیم کننده ارتفاع روی شانه و روی پای کمربند را در موقعیت صحیح قرار دهید.

بالا بردن: دکمه ضامن را فشار داده و تنظیم کننده ارتفاع را به بالا انتقال دهید.

پایین آوردن: دکمه ضامن را فشار داده و تنظیم کننده ارتفاع را به پایین انتقال دهید.

پس از تنظیم، از قفل شدن سیستم تنظیم کننده ارتفاع اطمینان حاصل نمایید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان


LIFAN
X60

کمربند ایمنی وسط عقب

دو نوع کمربند ایمنی وسط عقب وجود دارد:

۱. کمربند ایمنی با دو نقطه اتکاء
۲. کمربند ایمنی با سه نقطه اتکاء

کمربند ایمنی با دو نقطه اتکاء

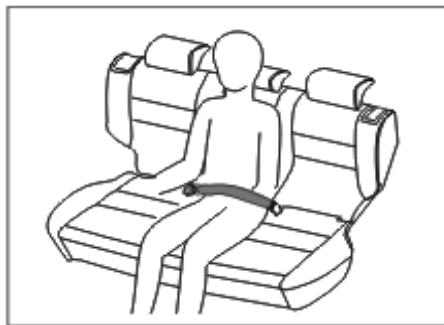

برای آزاد نمودن کمربند ایمنی، دکمه ضامن روی قفل را فشار دهید؛ کمربند ایمنی به طور اتوماتیک جمع می‌شود. در صورتی که کمربند ایمنی به سختی جمع می‌شود، کل تسمه را بیرون کشیده، عدم وجود پیچ یا گره را کنترل نمایید.

خطار

- در صورت بروز تصادف، قرار داشتن کمربند ایمنی بر روی کمر یا شل بودن آن می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی بر اثر وارد آمدن فشار به ناحیه شکمی شود. بخش روی پای کمربند را تا جای ممکن بر روی پاهای قرار دهید.
- به دلایل ایمنی از عبور بخش روی شانه از زیر بارو خودداری نمایید.

X60

LIFAN


دفترچه راهنمای مالک لیفان

اخطار

در صورت بروز تصادف، قرار داشتن کمربند ایمنی بالاتر از موقعیت مناسب و شل بودن تسمه، می‌تواند منجر به سر خوردن کمربند گردد. بخش روی پای کمربند را تا جای ممکن بر روی ران‌ها و استخوان لگن قرار دهید.

اخطار

- پس از جا زدن زبانه در قفل، از قفل شدن صحیح کمربند و پیچ نداشتن تسمه اطمینان حاصل نمایید.
- از فرو کردن اجسامی مانند سکه، گیره و غیره درون قفل کمربند خودداری نمایید؛ چرا که این اجسام از قفل شدن کامل کمربند، جلوگیری می‌کنند.
- در صورت عملکرد نادرست کمربند ایمنی، به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. لطفاً پیش از تعمیر کمربند، از صندلی استفاده

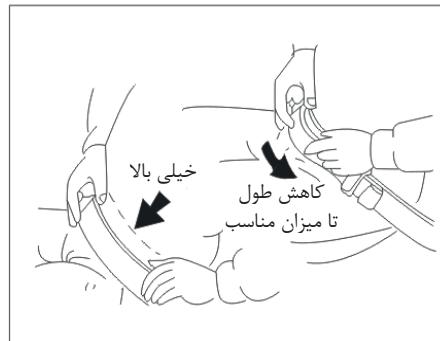


طول تسمه کمربند را در میزان صحیح تنظیم نموده و زبانه را در قفل جا بزنید.
برای جمع کردن تسمه کمربند ایمنی، سر آزاد تسمه را بکشید.
پس از جا زدن زبانه در قفل کمربند، صدای کلیک شنیده می‌شود.
لطفاً بخش روی پای کمربند را تا جای ممکن بر روی رانها قرار داده و بر روی کمر قفل نکنید.
در صورتی که طول تسمه درست نبیست، زبانه و تسمه را هم راستا قرار داده و سپس زبانه را بکشید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

کمربند ایمنی دارای سه نقطه اتکاء (اختیاری)

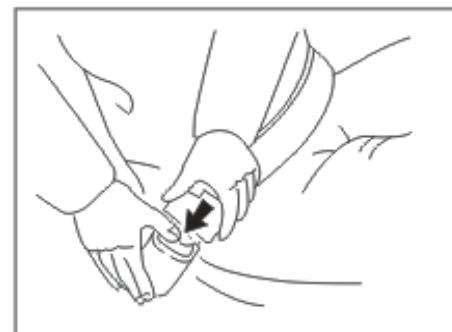

از قرارگیری صحیح قفل 1 مربوط به کمربند ایمنی وسط در محل صحیح برای استفاده اطمینان حاصل نمایید.

دو سیستم قفل و زبانه در صندلی عقب وسط شکل دو زبانه قفل متفاوت می‌باشد تا از جا زدن اشتباهی زبانه‌ها در قفل‌ها جلوگیری شود.

قفل 1
قفل 2

کمربند ایمنی عقب وسط، دارای دو نقطه اتکاء یا سه نقطه اتکاء با دو نقطه قفل نمودن می‌باشد.
برای استفاده عادی از دو سیستم قفل، کمربند ایمنی را به طور صحیح کشیده و قفل نمایید.



برای آزاد کردن کمربند ایمنی، دکمه ضامن روی قفل را فشار دهید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی های جلو

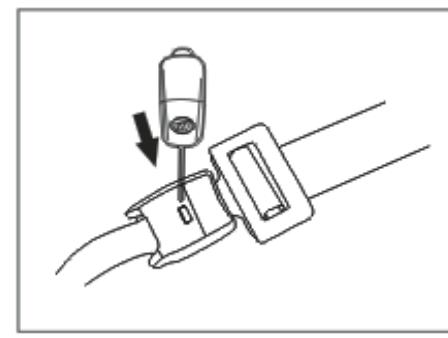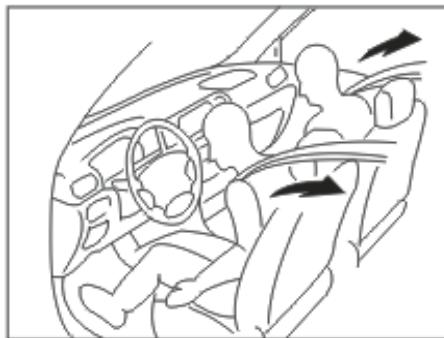

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی راننده و سرنشین جلو در تصادف رو به جلو عمل می کند. در صورتی که سنسور ضربه ایربگ، تصادف رو به جلو را شناسایی کند، سیستم جمع کننده کمربند ایمنی را کشیده و سپس حرکت سرنشین به شدت محدود می شود. حتی در صورت عدم وجود سرنشین در صندلی سرنشین جلو باز هم سیستم پیش کشنده عمل می کند. در تصادفات با زاویه و سرعت خاص، ممکن است سیستم پیش کشنده و ایربگ ها به طور همزمان عمل نکنند.

احفار

- عدم استفاده صحیح از کمربند ایمنی عقب وسط: در صورتی که حین بروز تصادف یا ترمز ناگهانی فقط زبانه قفل بخش روی شانه یا بخش روی پا جازده شده باشد، خطر صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ وجود دارد.

برای آزاد نمودن قفل، کلید سوئیچ را در سیلندر قفل 1 جازده و اجازه دهید کمربند جمع شود.

احفار

از قرار گیری و قفل شدن صحیح هر دو قفل اطمینان حاصل نمایید. در صورت جازدن اشتیاه زبانه ها در قفل ها، حین بروز تصادف یا ترمز های ناگهانی، صدمات جسمی جدی به سرنشین وارد خواهد شد.

دفترچه راهنمای مالک لیفان



LIFAN
X60

حين عملکرد سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی جلو، صدای عملکردی شنیده شده و اندکی دود خارج می‌شود. این دود سمی نبوده و نشانگر آتش سوزی نمی‌باشد.

حين عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی جلو، جمع کننده کمربند ایمنی در حالت قفل باقی می‌ماند. در صورت رخ دادن چند تصادف متوالی، پیش کشنده‌ها فقط در تصادف اول فعال می‌شوند و در تصادفات بعدی غیرفعال می‌مانند.

اطمار

از باز کردن، ضربه زدن، پیاده کردن و غیره مجموعه پیش کشنده کمربند ایمنی جلو یا سنسورهای ایربگ‌ها و سیم‌کشی‌های اطراف آن خودداری نمایید؛ در غیر این صورت، منجر به عملکرد ناگهانی سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی جلو یا عدم عملکرد به موقع آن در تصادفات می‌شود.
لطفاً برای انجام هرگونه تعمیرات به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

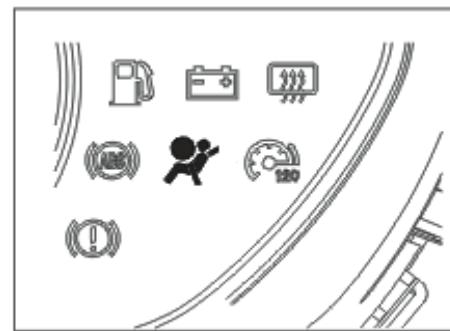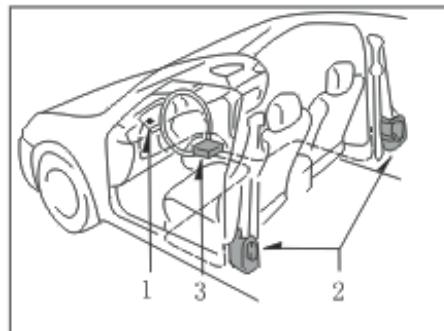

زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار دارد، برای چراغ هشدار SRS روشن شده و پس از حدود ۵ ثانیه اطلاع از محل قرارگیری هر کدام از این قطعات به خاموش می‌شود که بیانگر عملکرد صحیح سیستم تصویر فوق مراجعه نمایید:

1. چراغ هشدار SRS

سیستم چراغ هشدار برای کنترل ECU ایربگ، مجموعه کمربند ایمنی پیش کشنده کمربند ایمنی ECU ایربگ (واحد کنترل الکترونیکی) مجموعه کمربند ایمنی پیش کشنده کمربند ایمنی توسط گاز، چراغ هشدار، اتصالات و منبع انرژی سیستم ECU می‌باشد.

2. مجموعه پیش کشنده کمربند ایمنی

3. ECU ایربگ


4. مجموعه کمربند ایمنی

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

- پس از چرخاندن سوئیچ به موقعیت روشن "ON"، چراغ هشدار روشن نشده یا روشن باقی می‌ماند.
- چراغ هشدار حین رانندگی روشن شده یا چشمک می‌زنده.
- عملکرد غیرعادی یا فعال شدن ناگهانی پیش کشنده‌های کمربندی‌ای اینمی جلو منجر به جمع نشدن یا خارج نشدن کمربند می‌شود.

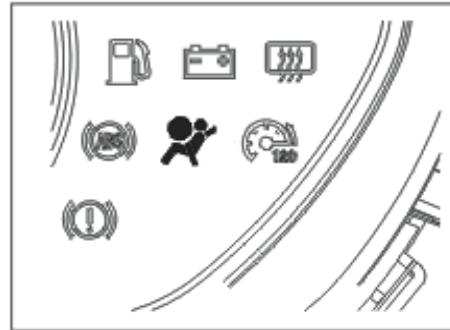

چراغ هشدار سیستم پیش کشنده کمربند اینمی جلو برای آگاه ساختن راننده از وجود مشکلی در سیستم تعییه شده است. در صورت بروز هر کدام از شرایط زیر، سیستم ایربگ یا پیش کشنده‌ها به طور غیرعادی عمل می‌کنند. در اولین فرصت ممکن برای تعمیر خودرو به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

خطار

- انجام هر کدام از اعمال زیر بدون مشورت با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور ممنوع می‌باشد. این دستکاری‌ها بر عملکرد عادی سیستم پیش کشنده کمربند اینمی جلو تأثیر می‌گذارند:
- نصب تجهیزات الکترونیکی همانند رادیو دوطرفه متتحرک، بی‌سیم، دوربین عکاسی و غیره.
 - انجام هرگونه تعمیرات بر روی و یا نزدیک مجموعه پیش کشنده کمربند اینمی جلو
 - تغییر سیستم تعليق
 - تغییر ساختار جلویی
 - سوار کردن سیستم شبکه‌ای محافظ یا دیگر تجهیزات جانبی در بخش‌های جلویی
 - تعمیر بر روی یا نزدیک سپر جلو و ساختارهای جلویی

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN X60

سیستم محافظت تکمیلی صندلی راننده و سرنشین جلو (SRS) ایربگ



- ایربگ جلوی راننده
 - ایربگ جلوی سرنشیز

ایر بگ جلوی راننده در مرکز غربیلک فرمان و ایر بگ سرنشین جلو در جلوی داشبورد در بخش بالایی جعبه داشبورد زیر علامت "SRS/AIR BAG" نصب شده است.

ایربگ با سرعت و نیروی بالا باز می‌شود. ایربگ‌ها به همراه محافظ زانوی داخل جعبه داشبورد و کمریندهای ایمنی عمل مکنند تا ایمنی راننده و سرنشین حله حفظ شود.

• سیستم ایربگ شامل قطعات زیر می باشد:

- مجموعه مازول ایربگ جلوی داخل غریلک فرمان /
 - مجموعه مازول ایربگ جلوی سرنشین جلو
 - مازول محافظ سرنشین
 - دستگاه فعل کننده کیسه هوا (فner ساعت)
 - واحد کنترل ایربگ (ECU)
 - سیم کشی ایربگ
 - دیگر قطعات همانند صفحه پوششی عقب غریلک
 - فرمان، بیج اتصال پایه ECU و غیره

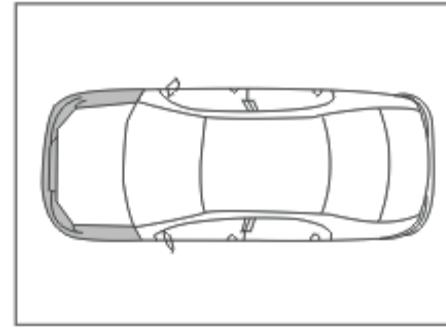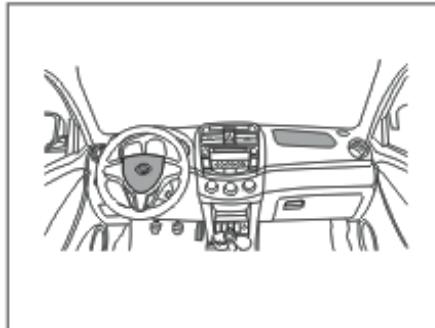

در موارد زیر برای بازرگانی و تعمیر خودرو به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

- تصادفی در جلوی خودرو (بخش‌های هاشور خورده تصویر) که منجر به فعال شدن کمربندهای پیش کش زندگانی می‌شوند.

- خراشیده شدن، ضربه دیدن، شکستن یا صدمه دیدن قطعات سیستم پیش کشنده کمریندهای ایمنی جلو به هر دلیل دیگر.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

هشدارهای ایمنی مهم

نشاندن کودکان ۱۲ ساله یا کوچکتر بر روی صندلی جلو خطیرناک است چرا که ایربگ با نیروی شدیدی باز شده، منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک می‌گردد. کودکان زیر ۱۲ سال و ۱۲ ساله باید در صندلی عقب نشسته، توسط سیستم‌های حفاظتی مناسب، حفاظت شوند.

احطر

نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی جلو اکیداً ممنوع است.

احطر

سیستم ایربگ الکترونیکی بخشی از سیستم حفاظت سرنشین جلو است و حین عملکرد با کمربند ایمنی بیشترین اثر را دارد. این سیستم به تنهایی قادر به حفاظت از سرنشینان نمی‌باشد. سیستم ایربگ در تمام تصادفات عمل نمی‌کند. در تصادفات رو به عقب، واژگون شدن با تصادفات رو به جلو با نیروی کم، سیستم ایربگ فعال نشده و در این موقع تنها کمربندهای ایمنی از سرنشینان حفاظت می‌کنند. سرنشینان داخل خودرو با استفاده از کمربند ایمنی حفاظت می‌شوند. سیستم ایربگ فقط حین وجود ضربه‌ای با شدت کافی فعال شده و در صورت نشستن در موقعیت نادرست، عملکرد حفاظتی آن کاهش می‌یابد. استفاده از کمربند منجر به حفظ موقعیت نشستن صحیح و عملکرد مؤثر ایربگ‌ها می‌شود.

احطر

از نشاندن کودکان در صندلی جلو خودداری نمایید، در غیر این صورت کودکان به شدت صدمه می‌بینند.

سیستم حفاظت تکمیلی برای ارائه حفاظت بیشتر از سرنشینان جلو در شرایط خاص طراحی شده است. در صورت عدم استفاده از کمربندهای ایمنی، ایربگ‌ها قادر به حفاظت کافی از سرنشینان حین بروز تصادف نیستند.

در شرایط زیر استفاده از کمربند ایمنی بسیار حائز اهمیت است:

- جهت محدود نمودن حرکت سرنشینان و جلوگیری از نزدیک شدن آنها به ایربگ در حال باز شدن
- کاهش صدمات احتمالی حین عدم لزوم باز شدن ایربگ به طور مثال در تصادفات از عقب یا واژگون شدن خودرو
- کاهش صدمات جسمی احتمالی پیش از باز شدن ایربگ در تصادفات رو به جلو
- کاهش احتمال پرت شدن به بیرون خودرو
- کاهش صدمات جسمی احتمالی به بخش‌های پایینی بدن و پaha که توسط ایربگ‌ها حفاظت نمی‌شوند.
- محدود نمودن حرکت راننده برای کنترل بهتر خودرو

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

سیستم حفاظت تکمیلی الکترونیکی در کسری از ثانیه باز می شود تا از صدمه دیدن سرنشین جلوگیری کند. برای رسیدن به این سرعت، ایربگها باید با نیروی زیادی باز شوند. راننده و سرنشین جلو باید صندلی خود را تا حد ممکن به عقب ببرد و در مکانی راحت بنشینند. فضای باز شدن ایربگ در پیش روی راننده و سرنشین جلو باید خالی باشد. در صورتی که سرنشینان خیلی نزدیک به ایربگها قرار گیرند، یا اشیایی را در مسیر باز شدن کیسه های هوا قرار دهند، بر اثر باز شدن ایربگها راننده و سرنشین صدمه خواهند دید. در صورتی که کودک را روی زانوان شما و در مسیر باز شدن ایربگها قرار داشته باشد، صدمات جسمی جدی به کودک وارد خواهد شد.

احطر

قرار دادن دستها یا پاها در نزدیکی محل باز شدن ایربگ بسیار خطرناک است. از این مکان ها دوری کنید.

ایربگ های جلو با سرعت و شدت زیادی باز می شود. خیلی نزدیک نشستن به ایربگها منجر به صدمات جسمی جدی می شود. راننده باید غریبک را از محیط آن گرفته و سرنشین جلو باید پاهای خود را بر روی کف خودرو قرار دهد. سرنشین جلو باید صندلی کودک را به عقب را فقط در صندلی های صندلی را تا جای ممکن عقب ببرد و پشتی صندلی را در وضعیت عادی نشستن تنظیم کرده و کمربند ایمنی را بیندد.

احطر

از قرار دادن اجسام به ویژه کودکان در جلوی ایربگها خودداری نمایید. این کار می تواند به کودک صدمه زده یا اجسام را به سمت سرنشین پرتاب کند.

ایربگ در حال باز شدن



صندلی کودک را به عقب را فقط در صندلی های عقب نصب کنید. در صورت نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو، ایربگ نیروی شدیدی باز شده، به شدت به صندلی ضربه زده و آن را به عقب حرکت می دهد که منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک می گردد. هرگز حین قرار داشتن کلید روشن / خاموش ایربگ سرنشین جلو در وضعیت روشن، صندلی کودک رو به عقب را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

تمام قطعات این سیستم در محل مخصوص قرار گرفته و ارتباطات به نحو تخصصی انجام شده است. دستکاری و جابه جایی هر کدام از قطعات یا بخشی از سیستم منجر به صدمات جسمی جدی در صورت باز شدن ناگهانی یا عدم باز شدن در تصادفات می شود.

تمام قطعات این سیستم فقط برای این مدل خودرو طراحی شده و قابل جابه جایی و استفاده در خودروی دیگر نمی باشند. عدم توجه به این موارد، منجر به صدمات جسمی جدی یا نقص سیستم ایربگ می گردد.

احطر

پس از باز شدن ایربگ ها از دست زدن به نگهدارنده ایربگ در غریلک فرمان و جلوی داشبورد خودداری نمایید.

احطر

از دستکاری و تعمیر قطعات ایربگ خودداری نمایید. این کار باید توسط تکنسین های مجبوب شرکت کرمان موتور انجام گردد.

احطر

دستکاری سیستم تعليق خودرو بسیار خطناک است. در صورتی که سیستم تعليق یا ارتفاع خودرو تغییر کند، سیستم محافظت قادر به تشخیص صحیح ضربه نبوده، ممکن است ایربگ به طور غیرعادی فعال شود. باز شدن تصادفی ایربگ می تواند منجر به وارد آمدن صدمات جسمی جدی سرنشیان گردد.

احطر

از چسباندن برچسب، قرار دادن اجسام و این قبیل بر روی غربیلک فرمان و جلوی داشبورد محل قرار گیری ایربگ سرنشیان جلو خودداری نمایید. در غیر این صورت، باز شدن ایربگ مختل شده، منجر به صدمات جسمی جدی سرنشیان می گردد. این اجسام ممکن است به سمت سرنشیان پرتاپ شده، صدمات وارد به سرنشیان را افزایش دهند.

دفترچه راهنمای مالک لیفان


LIFAN

X60

چراغ نشانگر ایربگ روی صفحه کیلومتر

بروز حالات زیر حین استارت زدن خودرو بیانگر عملکرد غیرعادی سیستم است؛ لطفاً بلافارسله برای بازرسی و تعمیر خودرو به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید:

- چراغ نشانگر روشن نشده یا ۶ تا ۸ ثانیه چشمک می‌زند.
- حین رانندگی چراغ نشانگر روشن مانده یا چشمک می‌زند.

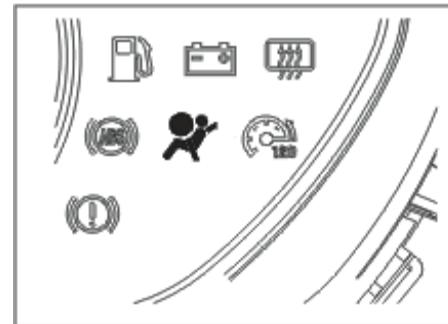

ژنراتور گاز فعال کننده ایربگ، پس از باز شدن ایربگ گرمای شدیدی تولید می‌کند، بنابراین قطعات در تماس با آن داغ بوده و می‌توانند منجر به سوختگی شوند. پس از باز شدن ایربگ‌ها، غربیلک فرمان و داشبورد نیز بسیار داغ بوده و منجر به سوختگی می‌شوند. پس از باز شدن ایربگ از تماس با بخش‌های ایربگ و پودر نشسته بر روی قطعات خودداری نمایید. در صورت احساس خارش، پوست خود را با آب و صابون خنثی بشویید.

سیستم ایربگ بدون نیاز به تعمیر می‌باشد. چراغ نشانگر ایربگ بر روی صفحه کیلومتر بیانگر عملکرد عادی سیستم ایربگ می‌باشد. حین استارت زدن خودرو چراغ نشانگر ایربگ به مدت ۶ تا ۸ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود که نشانگر عملکرد عادی سیستم می‌باشد.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

پس از عملکرد ایربگ، دیگر نمی‌توان از آن استفاده نمود. برای اینمنی خود، برای تعمیر و تعویض کابل سیستم ایربگ (جز سیم‌کشی‌ها در صورت امکان) به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. انجام تعمیرات توسط افراد غیرمتخصص و عدم تعمیر قطعات خراب تأثیر منفی بر روی کل عملکرد سیستم دارد. لطفاً پس از باز شدن ایربگ، برای تعویض ایربگ یا نصب ایربگ جدید به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. تکنسین‌هایی مجبور به نحو صحیح با سیستم ایربگ (جز سیم‌کشی‌ها در عدم تعویض سیستم ایربگ) همچنین پس از باز شدن ایربگ‌ها، دست و صورتان را با صابون خنثی بشویید.

این خراشیدگی‌ها همانند اثر طناب یا اثر فرش یا کفپوش می‌باشد، این گونه خراش‌ها بر اثر مواد شیمیایی نبوده و به راحتی از بین می‌روند. به راحتی می‌توان این خراش‌های را درمان کنید و به مدت طولانی باقی نمی‌مانند. در صورتی که مشکل برطرف نشد یا پوست تاول زد، به پزشک مراجعه نمایید.

پس از باز شدن ایربگ، تمام گاز تولید شده صرف می‌شود، اما اندکی از آن در ایربگ‌ها باقی می‌ماند. از دست زدن به مواد شیمیایی یا بریدن ایربگ خودداری نمایید، ایربگ باید توسط متخصصین مجرب نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور تعویض شود. همچنین پس از باز شدن ایربگ‌ها، دست و صورتان را با چشم یا پوستان احساس خارش دارد، آنها را با آب سرد بشویید. در صورت احساس خارش در بینی و گلو، در هوای آزاد قرار گیرید. در صورت ادامه احساس ناراحتی، لطفاً به پزشک مراجعه نمایید. این پودر پس از شستشوی مناسب از روی لباس‌ها تمیز می‌شود.

مواد نایلونی ایربگ ممکن است از وسط غربیلک فرمان و بخش بالایی جلوی داشبورد منجر به خراشیدگی و/یا سرخی پوست سرنشین حین خروج شدید گردد.


دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60


شرایط فعال شدن / عدم فعال شدن ایربگ

فعال شدن ایربگ‌های جلو در شرایط زیر در صورت برخورد بزرگتر از متوسط، ایربگ باز می‌شود:

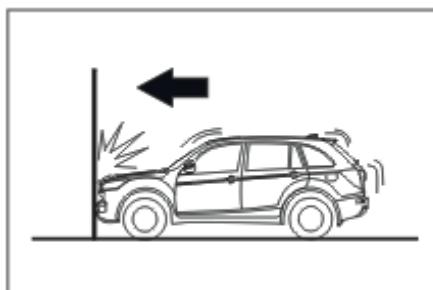

تصادف از جلو با دیوار سخت با سرعت بیش از ۲۲ Km/h

نحوه عملکرد ایربگ‌ها

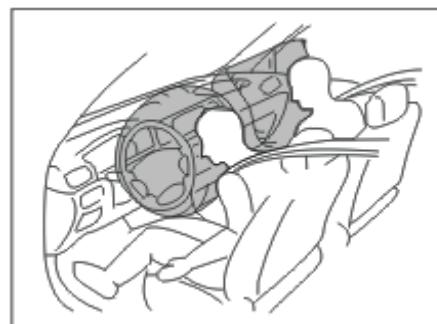

سنسور ضربه ایربگ تصادفات رو به جلو و جانبی با قدرت بیش از متوسط را شناسایی کرده و سپس سیگنال باز شدن را ارسال می‌کند. گاز تولید شده، ایربگ را باد کرده و ایربگ بلا فاصله خالی می‌شود. ایربگ‌ها برای یکباره استفاده طراحی شده‌اند و پس از فعال شدن، مجدداً کار نکرده و باید تعویض شوند. تعویض ایربگ فقط باید توسط متخصصین مدرج انجام گردد.

تعمیر و سرویس سیستم ایربگ

سیستم ایربگ نیازی به تعمیرات دوره‌ای ندارد. طراحی سیستم ایربگ به نحوی است که پس از نصب (حین استارت زدن سیستم ایربگ کنترل را انجام داده و وضعیت چراغ نشانگر، حالت ایربگ را نشان می‌دهد)، به مدت ۱۰ سال به طور عادی عمل کند. پس از ۱۰ سال، باید در نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور، ایربگ‌ها را تعویض نمایید.

لطفاً در شرایط زیر برای تعمیر سیستم ایربگ به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید:

- چراغ نشانگر ایربگ دائمًا چشمک می‌زند.
- چراغ نشانگر ایربگ روشن شده است.
- حین استارت زدن، چراغ نشانگر ایربگ روشن نمی‌شود.
- ایربگ‌ها باز شده‌اند.




توجه

رانندگی در جاده‌های پر دست‌انداز یا استفاده خودرو به صورت برف رو布، ممکن است منجر به باز شدن ناگهانی ایربگ یا نقص سیستم شود. سیستم ایربگ برای این مدل خودرو طراحی شده و هرگونه دستکاری قطعات تأثیر منفی بر سیستم ایربگ دارد.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

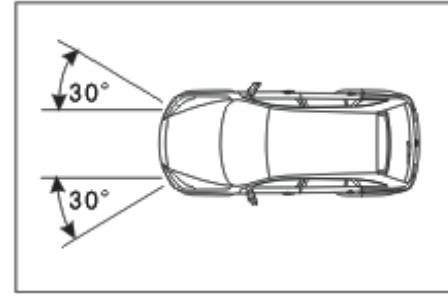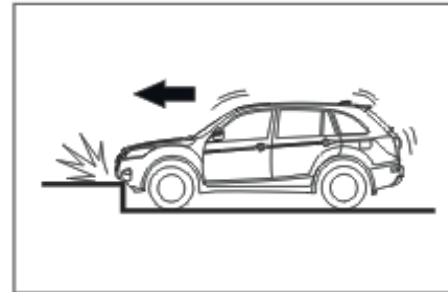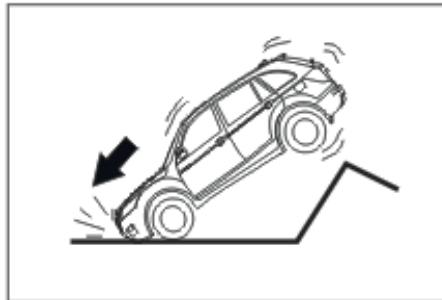

تصادف با جدول حاشیه خیابان، پله پیاده‌روها یا اجسام سقوط یا افتادن خودرو سفت


تصادف با خودرویی با زاویه 30° از جلو

دفترچه راهنمای مالک لیفان



LIFAN
X60

محدوده فعال شدن ایربگ

تصادف با بخش زیرین کامیون

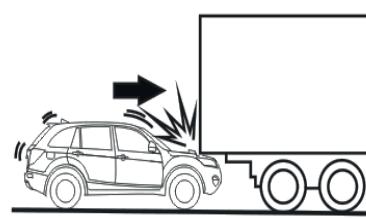

ستون ها ، درختان یا دیگر اجسام باریک

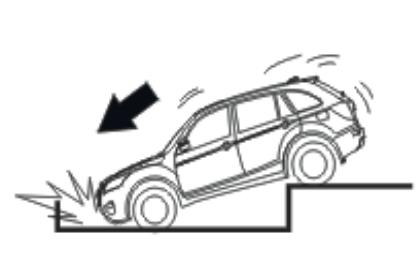


رانندگی به درون گودال بزرگ یا تصادف با سمت دورتر گودال
بسته به قدرت ضربه، ممکن است در شرایط زیر ایربگ بازنشود:
در صورت برخورد خودرو با خودروی جلویی به صورتی که جلوی خودرو به زیر خودروی جلویی برود یا در تصادفات از عقب، ممکن است ایربگ باز نشود.
در صورت برخورد شدید با درخت، ستون و اجسام مشابه با وجود خسارات شدید، ممکن است ایربگ باز نشود.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

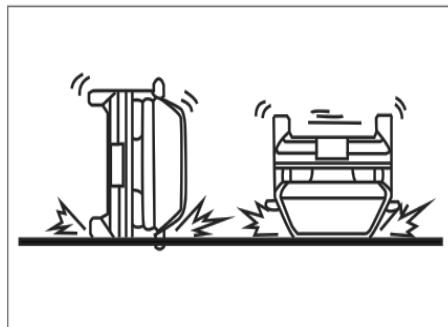


در صورت واژگون شدن از جوانب ممکن است ایربگ باز نشود.



در شرایط زیر ایربگ جلو باز نمی‌شود:

تصادف از عقب
تصادف از عقب با خودروی سبقت گیرنده

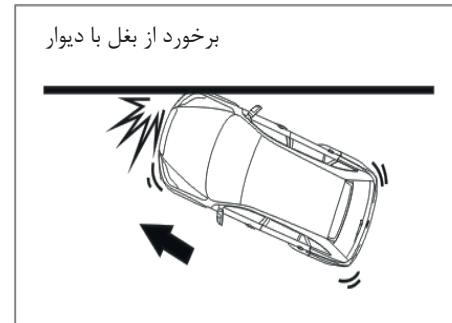

برخورد از بغل با دیوار

در صورت برخورد از جوانب با زاویه بیش از 30° از جلو،
ممکن است ایربگ باز نشود.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

سیستم تشخیص عیب

قطعات زیر در سیستم ایربگ، دائمًاً توسط سیستم چراغ هشدار سیستم ایربگ/پیش کشنده کمربند تشخیص عیب بازبینی می‌شوند:


- واحد ECU
- ماژول ایربگ
- سیستم کمربند پیش کشنده جلو
- دیگر مدارها
- سیستم قطع ایربگ



در صورتی که سیستم ایربگ/پیش کشنده کمربند اینمی در شرایط سالم قرار داشته باشند، پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیت روشن "ON"، یا پس از استارت موتور، این چراغ هشدار روشن شده و پس از ۶ ثانیه خاموش می‌شود.

در صورتی که پس از استارت زدن، چراغ روشن مانده، دائمًاً چشمک بزند، یا روشن نشود، نشانگر وجود نقص در سیستم ایربگ می‌باشد. در این شرایط برای بازرسی و تعمیر سیستم ایربگ به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

تصادف از بغل با خودروی دیگر



در صورت تصادف خودرو با خودروی دیگر از جواب ممکن است ایربگ باز نشود.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

دور ریختن ایربگ:
دور ریختن ایربگ و خودروی دارای ایربگ فعال به روشن نادرست به شدت خطرناک است. برای دور ریختن این قطعات پیشگیری های اینمی را مدنظر قرار دهید؛ در غیر این صورت دچار صدمات جسمی جدی می شوید. لطفاً برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد نحوه دور ریختن ایربگ با نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

خطار

تعمیر سیستم ایربگ:
تعمیر و دستکاری سیستم ایربگ به شدت خطرناک است. در صورت باز شدن ناگهانی صدمات جسمی جدی به شخص و صدمات جبران ناپذیر به سیستم ایربگ وارد خواهد شد. تعمیرات فقط باید توسط تکنسین های مجاز نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور انجام گردد.

خطار

صدمه دیدن سنسورهای ایربگ:
رانندگی با خودرویی که سنسورهای ایربگ آن صدمه دیده است بسیار خطرناک می باشد. تصادف کوچک یا تصادفی که برای فعال شدن ایربگ کافی نیست، می تواند به سنسورها صدمه بزند. در صورت تصادف چندتایی، سنسورهای صدمه دیده ایربگ را باز نمی کنند. پس از تصادف برای بازرسی سیستم ایربگ به نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
پیاده کردن قطعات:

پیاده کردن قطعات ایربگ و سنسورها، صندلی های جلو، جلو داشبورد، غربیلک فرمان، قطعات ستون پنجه رها در جلو و عقب و لبه های سقف خودرو بسیار خطرناک می باشد. این قطعات حاوی بخش های اصلی ایربگ می باشند. پیاده کردن این قطعات ممکن است منجر به باز شدن ناگهانی ایربگ و در نتیجه صدمات جسمی جدی گردد. پیش از پیاده کردن این قطعات، با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

نگهداری

سیستم ایربگ به نگهداری دوره ای نیازی ندارد، لطفاً در صورت بروز موارد زیر، برای بازرسی خودرو به نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید:

- چراغ هشدار سیستم ایربگ دائم روشن است.
- چراغ هشدار سیستم ایربگ دائم چشمک می زند.
- پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیت روشن "ON"، چراغ هشدار سیستم ایربگ روشن نمی شود.
- ایربگ باز شده است.

در شرایط زیر، چراغ هشدار توقف سیستم ایربگ روشن می شود:

- سیستم اینمی کودک در صندلی سرنشین جلو، سوار نشده باشد.
- در صندلی سرنشین جلو، فردی نشسته یا جسمی قرار داده شده است.
- صندلی اینمی کودک طراحی شده برای سیستم توقف ایربگ در صندلی سرنشین جلو نصب شده اما سیستم توقف ایربگ روشن نیست.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

توجه
برای نصب صندلی ایمنی نوزاد از کمریند ایمنی دارای سه نقطه اتکاء با کمریند ایمنی روی پا استفاده نمایید.
دستورالعمل کارخانه سازنده را برای نصب صندلی به دقت دنبال نمایید.
برای حفاظت مناسب، حین استفاده از صندلی ایمنی کودک، دستورالعمل کارخانه سازنده را در مورد انتخاب صندلی مناسب سن و جثه کودک دنبال نمایید.
صندلی محافظت کودک را به طور صحیح براساس دستورالعمل کارخانه سازنده نصب کنید. نصب معمول در صفحات بعد توضیح داده شده است. صندلی ایمنی کودک باید بر روی صندلی عقب نصب شود. آمار تصادفات نشان می‌دهند کودکی که در صندلی عقب نشسته و به طور صحیح حفاظت شود، دارای ایمنی بیشتری از کودکی است که در صندلی جلو نشسته باشد.

- از نصب صندلی محافظت کودک رو به عقب بر روی صندلی جلو اختناب نمایید. در غیر این صورت، نیروی شدید حاصل از باز شدن ایربگ جلو منجر به وارد آمدن نیروی شدید به کودک، در نتیجه صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودک می‌گردد.
- در موقع غیرقابل اختناب در صورت لزوم نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو، از آنجا که ایربگ با نیروی سیار زیاد و سریع باز شود، صندلی سرنشین جلو را تا حد ممکن عقب ببرید. در غیر این صورت کودک دچار صدمات جسمی جدی و حتی مرگ می‌گردد.
- تمامی دستورالعمل‌های ارائه شده توسط کارخانه سازنده را برای نصب صحیح صندلی ایمنی دنبال نمایید. در غیر این صورت، حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی کودک دچار صدمات جسمی جدی و حتی مرگ می‌گردد.
- اجازه ندهید کودک با سیستم قفل صندلی کودک بازی کند. جراحت کودک که نسبه کمریند ایمنی به دور گردن کودک پیچیده، از آنجا که نمی‌توان نسبه را بیرون کشید، ممکن است منجر به صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودک گردد. در این موقع و زمانی که باز شدن قفل امکان‌پذیر نیست، از قیچی برای بردیدن نسبه استفاده نمایید.

سیستم محافظتی کودک (صندلی ایمنی)

پیشگیری‌های مرتبط با سیستم محافظتی کودکان شرکت کرمان موتور استفاده از صندلی کودک مناسب را اکیداً توصیه می‌کنند.

در صورتی که جشه کودک برای استفاده از صندلی ایمنی خیلی بزرگ است، کودک باید در صندلی عقب نشسته و توسط کمریند ایمنی حفاظت شود. لطفاً مبحث «کمریند ایمنی» در این بخش را مطالعه نمایید.

احظار

- برای حفاظت مؤثر از کودک در هنگام ترمزهای ناگهانی یا تصادف از صندلی کودک مناسب سن و جثه کودک استفاده نمایید. در آغوش گرفتن کودکان حفاظت لازم برای کودک را رائمه نمی‌دهد، ممکن است کودک به شیشه جلو برخورد کرده یا بین سرنشین و اجزای خودرو گیر کند.
- شرکت کرمان موتور استفاده از صندلی ایمنی مناسب جثه کودک که به طور صحیح در صندلی عقب سوار شده باشد را اکیداً توصیه می‌کند. آمار تصادفات نشان می‌دهد کودکانی که در صندلی‌های عقب‌نشسته و توسط سیستم‌های حفاظتی مناسب حفاظت شده‌اند، بسیار ایمن‌تر از کودکانی هستند که در صندلی‌های جلو قرار

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

نصب صندلی محافظ به وسیله کمربند ایمنی کودک
براساس جثه و سن کودک، صندلی های ایمنی کودک
دارای سه نقطه اتکاء

آنواع صندلی های ایمنی کودک در سه دسته اصلی قرار می گیرند:

- (الف) صندلی نوزاد
- (ب) صندلی کودک (تبديلی)
- (پ) صندلی نوجوان (تمکیلی)

تصندلی محافظ کودک را براساس دستورالعمل مشخص شده توسط تصاویر نصب کنید.

پیش از نصب صندلی ایمنی کودک، نوع کمربند ایمنی را مشخص کنید.

کمربند ایمنی مجهز به ALR/ELR (جمع کننده قفل اتوماتیک/ جمع کننده قفل اضطراری) حین کشیده شدن سریع قفل می شود. به علاوه، این نوع کمربند ایمنی دارای مدل قفل با قدرت کامل می باشد؛ پس از بیرون کشیدن کامل کمربند ایمنی، بخش روی شانه اندکی جمع می شود و سپس جمع کننده کمربند ایمنی را در موقعیت حاضر قفل کرده و با کشیدن کمربند ایمنی بیرون نمی آید. حین نصب صندلی ایمنی کودک، کمربند ایمنی را کامل بیرون کشیده، آن را در حالت قفل قرار دهید. کمربند های ایمنی مجهز به ALR/ELR در صندلی های عقب نصب شده اند.

خطار

- حین عدم استفاده از صندلی ایمنی کودک:
- حتی در صورت عدم استفاده از صندلی کودک، آن را بر روی صندلی محکم نصب کنید. از قرار دادن صندلی به طور نصب نشده، خودداری نمایید.
 - در صورت عدم نیاز به صندلی کودک، آن را کاملاً باز کرده و در صندوق عقب قرار دهید. در این صورت حین ترمز یا تصادف ناگهانی صندلی کودک به اطراف پرتاب نشده، به سرنشینان صدمه نمی زند.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN X60



(پ) صندلی نوجوان (تکمیلی)



(ب) صندلی کودک (تبديلی)



(الف) صندلی نوزاد



صندلی ایمنی کودک را با استفاده از کمر بند ایمنی دارای سه نقطه اتکاء (ALR/ELR) نصب نمایید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

نحوه نصب صندلی نوزاد

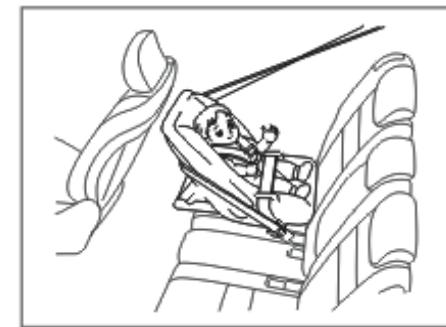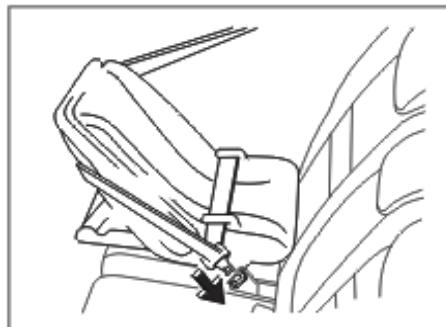

(الف) نصب صندلی نوزاد

از صندلی نوزاد رو به عقب استفاده نمایید.

تسمه کمر بند ایمنی را مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده از داخل یا روی صندلی نوزاد عبور دهید؛ زبانه را در قفل جا زده و از پیچ نداشتن کمر بند ایمنی اطمینان حاصل نمایید. بخش روی پای کمر بند را سفت کنید.

احترام


- در صورتی که نصب صندلی ایمنی کودک در مکانیسم قفل صندلی اشکالی ایجاد می‌کند، صندلی را بر روی صندلی عقب جانبی نصب نکنید. در غیر این صورت حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی سرنشین جلو و کودک دچار صدمات جسمی جدی و حتی مرگ می‌شوند.
- از لمس کردن سیستم قفل پشتی صندلی‌های جلو حین نصب صندلی ایمنی کودک خودداری نمایید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

پیاده کردن صندلی نوزاد

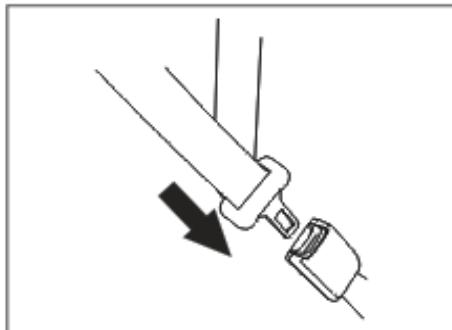

دکمه ضامن قفل را فشر دهید، زبانه را از قفل خارج کرده و کمربند را به طور کامل جمع کنید. کمربند ایمنی قابل استفاده برای بزرگسالان و کودکان بزرگتر می‌باشد.



احطر

پس از نصب، صندلی کودک را به اطراف کشیده و هل داده و از نصب ایمن آن اطمینان حاصل نمایید. صندلی ایمنی کودک را براساس دستورالعمل کارخانه سازنده نصب کنید.

احطر


- پس از جا زدن زبانه در قفل، از قفل شدن صحیح سیستم و پیچ نداشتن کمربند ایمنی روی شانه اطمینان حاصل نمایید.
- از فرو کردن سکه، گیره و این قبیل اجسام به داخل قفل خودداری نمایید. این اجسام از قفل شدن صحیح کمربند و حفاظت از کودک جلوگیری می‌کنند.
- در صورت عملکرد غیرعادی، کمربند قادر به حفاظت کودک در مقابل صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ نمی‌باشد. لطفاً بلاfaciale با نمایندگی‌های مجاز شوت کرمان موتور تماس حاصل نمایید. پیش از تعمیر کمربند، از نصب صندلی ایمنی کودک در آن موقعیت خودداری نمایید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

نحوه نصب صندلی کودک (تبديلی)

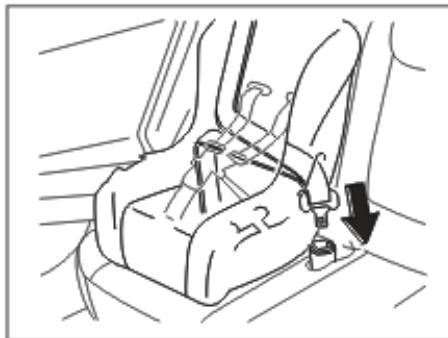

۱. مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده، کمریندایمنی را ز داخل باروی صندلی کودک عبوردهید؛ زبانه رادر قفل جا زده و از قفل شدن و پیچ نداشتن تسمه اطمینان حاصل نمایید، بخش روی پای تسمه را سفت کنید.

(ب) صندلی کودک (تبديلی)

**احفار**

- در صورتی که نصب صندلی کودک در مکانیسم قفل صندلی اختلالی ایجاد می‌کند، از نصب صندلی کودک بر روی صندلی‌های جانبی عقب خودداری نمایید؛ در غیر این صورت، حين ترمز ناگهانی یا تصادف کودک و سرنشین دچار صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ می‌گردد.
- حين نصب سیستم صندلی ایمنی کودک بر روی صندلی‌های عقب، سیستم قفل پشتی صندلی جلو را لمس نکنید.

از صندلی ایمنی کودک رو به جلو یا رو به عقب مطابق با سن و جثه کودک استفاده کنید. برای انتخاب صندلی مناسب سن و جثه کودک و جهت نصب صندلی به روش درست، دستورالعمل کارخانه سازنده را دنبال نمایید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

۳. حین برگرداندن صندلی به سمت پشتی و تشك، کمربند ایمنی را جمع کرده، از محکم شدن صندلی اطمینان حاصل نمایید.



۲. بخش روی شانه کمربند ایمنی را کاملاً بپرسان و بکشید و آن را در حالت قفل قرار دهید. پس از آنکه جمع شدن، تسمه قفل می‌شود.
صندلی کودک را محکم کرده و پیش از جمع کردن تسمه کمربند از قرار داشتن آن در حالت قفل اطمینان حاصل نمایید.

اخطر


- پس از جازدن زبانه در قفل، از قفل شدن محکم و پیچ نداشتن هر دو بخش تسمه اطمینان حاصل نمایید.
- از وارد کردن سکه، گیره و این قبیل اجسام درون قفل کمربند خودداری نمایید. این اجسام مانع از قفل شدن صحیح کمربند و حفاظت کامل از کودک می‌شوند.
- در صورت عملکرد غیرعادی کمربند ایمنی، سیستم نمی‌تواند حفاظت کامل را از کودک به عمل آورد و ممکن است کودک دچار صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد. لطفاً برای تعییر کمربند ایمنی به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. لطفاً پیش از تعییر کمربند ایمنی، از نصب صندلی ایمنی کودک خودداری نمایید.

X60


LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

(پ) نصب صندلی نوجوان (تکمیلی)

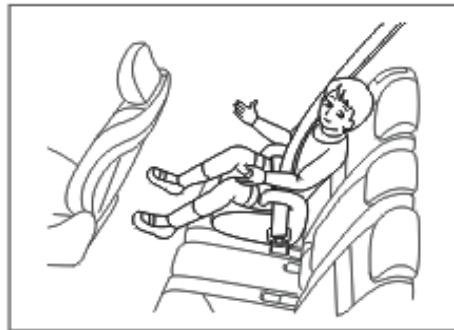

پیاده کردن صندلی کودک

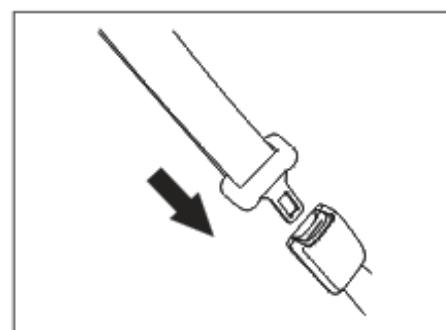

از صندلی نوجوان رو به جلو استفاده نمایید.
ضامن قفل را فشار دهید. زبانه را ز قفل خارج کرده و تسمه را به طور کامل جمع کنید. کمر بند ایمنی برای استفاده بزرگسالان و کودکان بزرگتر آمده است.

**خطار**

پس از نصب، صندلی را به اطراف کشیده و از نصب این آن اطمینان حاصل نمایید. صندلی ایمنی کودک را براساس دستورالعمل کارخانه سازنده نصب نمایید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

نحوه نصب صندلی نوجوان

- در صورت عملکرد غیرعادی کمربند، حفاظت کافی ارائه نشده و ممکن است کودک صدمه ببیند. لطفاً بلافضلله برای تعمیر کمربند ایمنی به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعت نموده و پیش از تعمیر کمربند ایمنی، از نصب صندلی ایمنی کودک در آن موقعیت خودداری نمایید.

اخطر

- از عبور بخش روی شانه کمربند از میان شانه کودک اطمینان حاصل نمایید. کمربند ایمنی باید به دور از گردن قرار گرفته، اما باید روی بازو بیفتد. در غیر این صورت، ممکن است کودک دچار صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ بر اثر ترمزهای ناگهانی یا تصادف شود.
- در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، کمربند ایمنی خیلی شل یا خیلی سفت منجر به صدمه دیدن کودک یا حتی مرگ بر اثر سر خودن تسمه می‌گردد. بخش روی پارا تا جای ممکن به روی ران‌های کودک قرار دهید.
- برای ایمنی کودک، بخش روی شانه کمربند را از زیر بازوی کودک عبور ندهید.
- پس از جازدن زبانه قفل، از قفل شدن صحیح کمربند و عدم پیچ داشتن تسمه، اطمینان حاصل نمایید.
- از فرو کردن گیره، سکه و این قبیل اجسام درون قفل کمربند خودداری نمایید. این اجسام از قفل شدن صحیح کمربند جلوگیری کرده، منجر به صدمه دیدن کودک در صورت تصادف یا ترمزهای ناگهانی می‌شوند.



کودک را بر روی صندلی بنشانید. مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده، کمربند ایمنی سه نقطه‌ای را از روی کودک و درون قلابهای صندلی عمور داده و زبانه را در قفل جابز نماید. مراقب باشید تسمه پیچ نداشته باشد. از عبور کردن تسمه روی شانه به نحو صحیح از روی شانه کودک و از عبور تسمه روی پا از روی ران‌های کودک در حد ممکن اطمینان حاصل نمایید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث «کمربند ایمنی» در این بخش را مطالعه نمایید.

X60

LIFAN


دفترچه راهنمای مالک لیفان

نصب صندلی محافظ کودک



۱. فاصله بین تشك و پشتی صندلی را با دست زیاد کرده و قلاب‌های ثابت ایزوفیکس را در کنار دکمه روی پشتی صندلی بیابید.
۲. صندلی‌های جلو را به نحوی تنظیم نمایید که فاصله کافی بین صندلی جلو و عقب وجود داشته و تداخلی در نصب صندلی کودک، یا استفاده از سیستم حفاظتی کودک و قفل شدن صندلی ایجاد نگردد.
۳. زبانه قفل کمربند را در قلاب جا بزنید.

پیاده کردن صندلی نوجوان

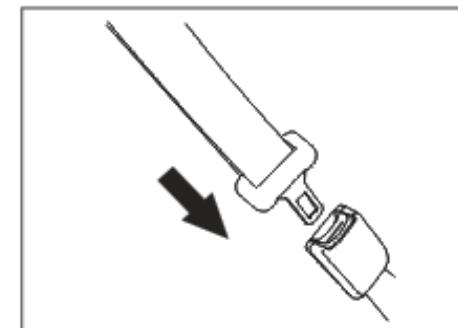

ضامن قفل را فشار دهید. زبانه را خارج کرده و نسمه کمربند را کاملاً جمع کنید.


توجه

توجه
در مورد صندلی ایمنی کودک مناسب برای خودروی خود با کارخانه سازنده صندلی مشورت نمایید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

غربیلک فرمان

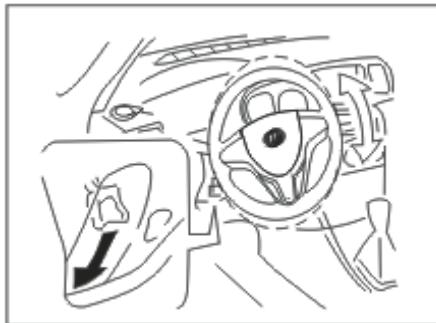

برای تغییر زاویه غربیلک فرمان به سمت بالا یا پایین، غربیلک فرمان را نگه داشته، دستگیره ضامن روی ستون غربیلک فرمان را به سمت پایین فشار دهید. غربیلک فرمان را در زاویه دلخواه قرار داده و سپس دستگیره ضامن را در حالت قفل قرار دهید.

احفار

- حین استفاده از قلاب‌های نگهدارنده ایزوفیکس، از عدم قرار داشتن نامرتب اجسام یا جمع نشدن کمرنند ایمنی اطمینان حاصل نمایید.
- صندلی محافظ کودک را در جهات مختلف کشیده و فشار داده و از قفل شدن عملکرد آن اطمینان حاصل نمایید. صندلی را مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده نصب کنید.
- حین استفاده از ضامن‌های ایزوفیکس برای نصب صندلی کودک، صندلی را کاملاً به عقب برد و پشتی صندلی را به نحوی قرار دهید که نزدیک به صندلی کودک قرار گیرد.
- پس از سوار کردن صندلی محافظ کودک از خم کردن یا حرکت دادن صندلی خودداری نمایید.
- حین نصب صندلی محافظ در صورت ایجاد تداخل با سیستم قفل صندلی، از نصب صندلی کودک بر روی صندلی‌های عقب خودداری نمایید؛ در غیر این صورت حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، کودک یا سرنشین دچار صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ می‌شوند.



در صورتی که صندلی ایمنی کودک دارای تسمه اتصال بالایی می‌باشد، باید تسمه اتصال بالایی را به قلاب نگهدارنده در پشت پشتی صندلی‌های عقب (مطابق تصویر) سوار کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، دستورالعمل همراه صندلی را مطالعه نمایید.


X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

آینه‌ها

آینه بغل برقی (اختیاری)

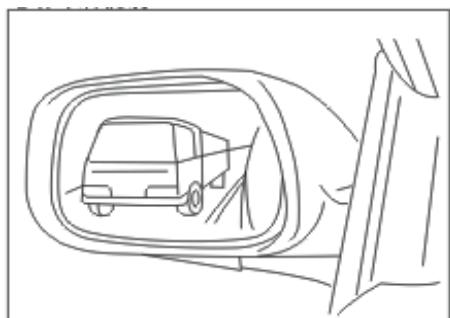

آینه بغل برقی را به نحوی تنظیم نمایید که بتوانید بغل خودرو را در آینه ببینید.

اخطر

از تنظیم آینه حین رانندگی خودداری نمایید. این عمل منجر به فرمان دادن اشتباهی به خودرو و در نتیجه تصادف می‌شود.

سیستم فرمان هیدرولیک

در صورت خاموش شدن ناگهانی موتور، فرمان هیدرولیک از کار افتاده، نیروی عملکردی بیشتری برای چرخاندن غربیلک مورد نیاز می‌باشد. از خاموش کردن موتور و بیرون کشیدن سوچیج حین حرکت اجتناب نمایید. به طور مرتب میزان روغن هیدرولیک فرمان را در مخزن مربوطه کنترل نمایید.

اخطر

- حین رانندگی از تنظیم غربیلک فرمان خودداری نمایید، در غیر این صورت، ممکن است کنترل خودرو را از دست داده، منجر به فرمان دادن اشتباه به خودرو و در نتیجه تصادف گردد.
- پس از تنظیم، غربیلک فرمان را به سمت بالا و پایین حرکت داده، از قفل شدن غربیلک اطمینان حاصل نمایید


توجه

از چرخاندن فرمان هیدرولیک به منتهی الیه دو طرف خودداری نمایید؛ در غیر این صورت، پمپ هیدرولیک فرمان به دلیل روانکاری ضعیف صدمه می‌بیند.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

آینه داخلی دید عقب

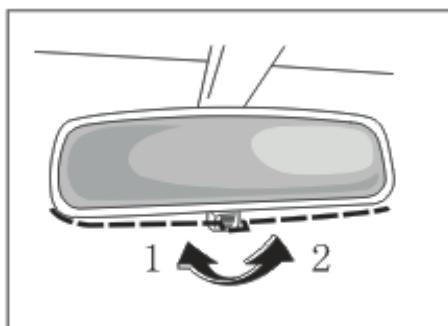

آینه داخلی دید عقب را در موقعیت صحیح تنظیم نمایید. به نحوی که بتوانید بخش عقب خودرو را در آینه ببینید. برای کاهش انعکاس نور چراغ‌های خودروهای پشت سر و جلوگیری از خیره شدن راننده حین رانندگی، اهرم تنظیمی را در جهت 2 جابه‌جا نمایید.

حین رانندگی در روز اهرم را در وضعیت 1 قرار دهید. در این حالت دید واضحی از بیرون خودرو خواهد داشت. حین رانندگی در شب اهرم را در وضعیت 2 قرار دهید. در این حالت برای کاهش انعکاس نور، اندکی از وضعیت تصویر داخل آینه کاسته می‌شود.


توجه

حین يخ زدن آينه، از كار با كلیدها يا تراشيدن سطح آينه خودداري نمایيد. پس از ذوب کردن يخ با استفاده از اسپري مخصوص يا روشهای ديگر، آينه را تنظيم نمایيد.

اخطر

- برای جلوگیری از صدمات جسمی و صدمه دیدن آینه، حین حرکت به آینه بغل برقی دست نزنید.
- حین تاشدن آینه به سمت عقب، از رانندگی خودداری نمایید. آينه‌های سمت راننده و سرنشين جلو را باز کرده و به نحو صحیح تنظیم نمایید.

کلید تنظیم آینه بغل برقی

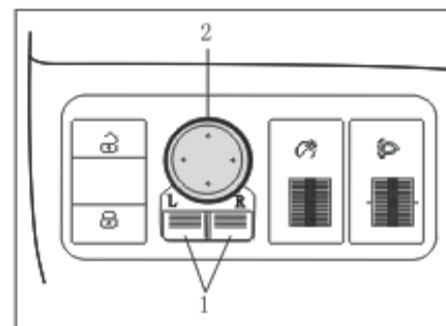

آینه بغل برقی را با استفاده از کلید تنظیم کنید.

- کلید انتخاب آینه. برای انتخاب آینه جهت تنظیم استفاده می‌شود. برای انتخاب آینه سمت راست "R" و برای انتخاب آینه سمت چپ "L" را فشار دهید.


- کلید کنترل آینه. برای تنظیم آینه بغل مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر بار کلید را در جهت مورد نیاز فشار دهید. زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" یا تجهیزات جانبی "ACC" قرار دارد، می‌توانید آینه را تنظیم نمایید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

آینه آفتابگیر

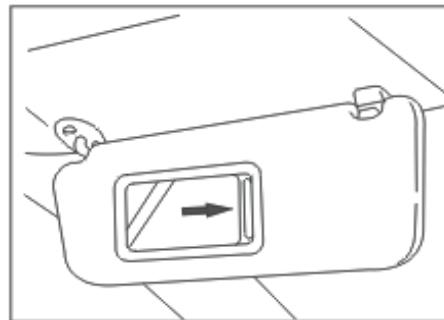

اخطار

از تنظیم آینه حین رانندگی خودداری نمایید. در غیر این صورت، ممکن است راننده اشتباه فرمان داده و منجر به تصادف شود.

آفتابگیر راننده و سرنشین جلو به آینه آرایشی مجهز می‌باشد. برای استفاده از آینه، آفتابگیر را به سمت پایین خم کنید و پوشش روی آینه را باز نمایید.