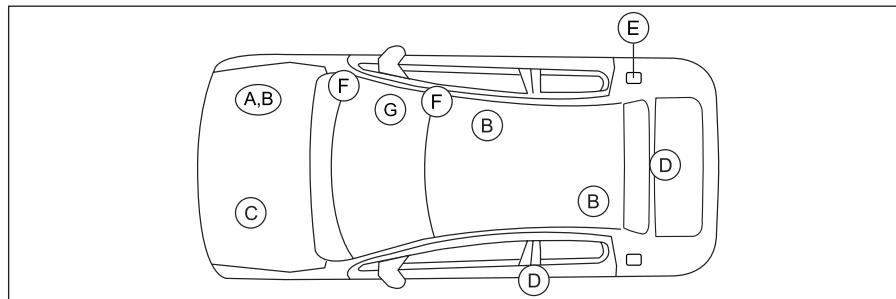

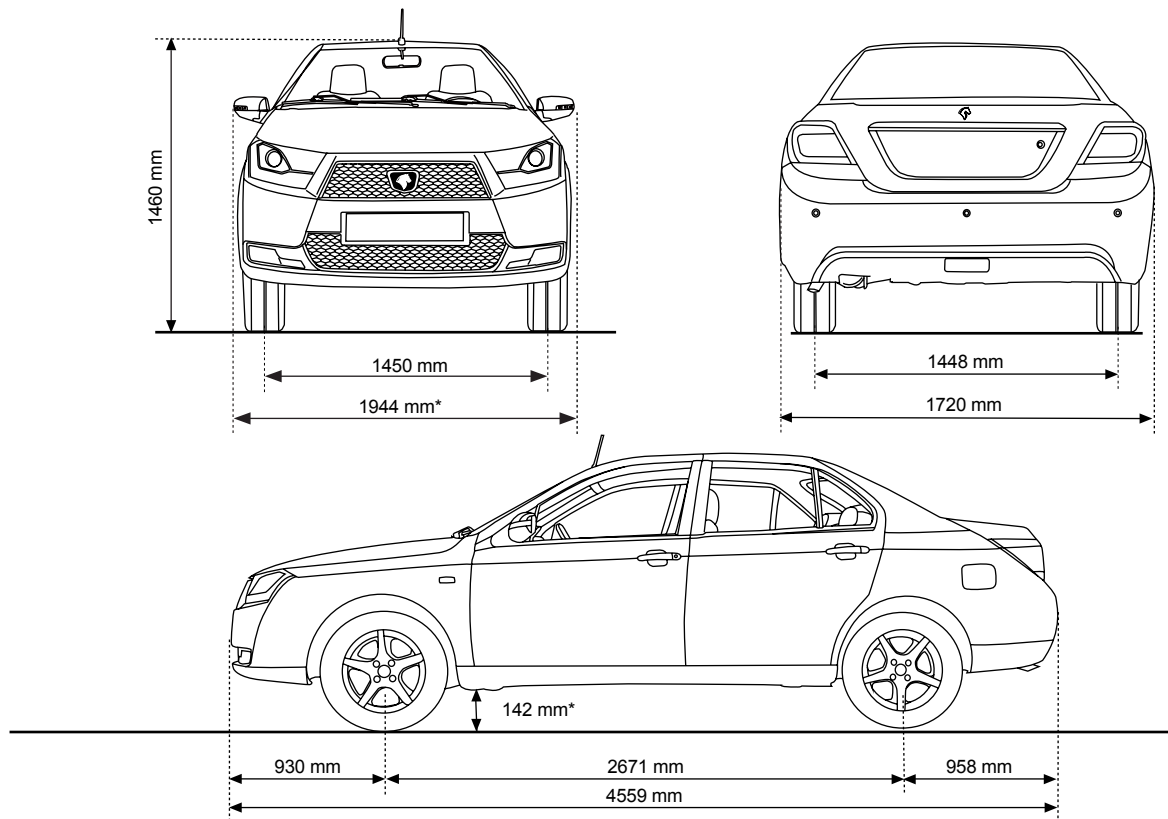

۶ اطلاعات فنی

۱۸۳	 اوزان خودرو	۱۷۸	 عوامل شناسایی خودرو
۱۸۴	 ظرفیت‌ها	۱۷۹	 ابعاد خودرو
۱۸۵	 مشخصات باتری و کولر	۱۸۱	 اطلاعات فنی موتور
۱۸۶	 مشخصات رینگ‌ها و تایرها	۱۸۲	 مصرف سوخت



محل نصب	موضوع	عنوان	د روی شکل
دیواره داخلی محفظه موتور	اطلاعات فنی خودرو	پلاک شناسایی	A
زیر صندلی جلو، سمت سرنشین	شماره شناسایی خودرو (منحصر به فرد)	شماره VIN (حک شده)	B
زیر تشک صندلی عقب، سمت راننده			
روی پلاک شناسایی			
جلوی بلوک سیلندر بصورت عمودی	شماره موتور	پلاک شماره موتور	C
بخش مرکزی در سمت راننده	میزان فشار باد تایرها در شرایط مختلف و سایز تایرها	برچسب فشار باد تایر	D
در صندوق عقب			
داخل در باک	ویژگی‌های مورد نظر برای سوخت خودرو	برچسب نوع سوخت مصرفی	E
آفتابگیر سمت سرنشین	هشدارهای مربوط به کیسه هوای سمت سرنشین	برچسب کیسه هوا	F
دیواره جانبی داشبورد، سمت سرنشین			
روی شیشه سمت سرنشین	میزان مصرف سوخت، کلاس محیط زیستی خودرو و ...	برچسب مصرف انرژی	G

G-برچسب مصرف انرژی



* ابعاد سایر واریانت‌ها مطابق جدول ابعاد (صفحه بعد) می‌باشد.

ابعاد خودرو		واربانت		دنا	دنا +	دنا + توربو اتوماتیک
۱	طول خودرو	۴۵۵۹ میلیمتر	۴۵۵۹ میلیمتر	۴۵۵۹ میلیمتر	۴۵۵۹ میلیمتر	۴۵۵۹ میلیمتر
۲	عرض خودرو - با آینه‌های جانبی - بدون آینه‌های جانبی	۱۹۴۴ میلیمتر ۱۷۲۰ میلیمتر	۱۹۳۳ میلیمتر ۱۷۲۰ میلیمتر	۱۹۳۳ میلیمتر ۱۷۲۰ میلیمتر	۱۹۳۳ میلیمتر ۱۷۲۰ میلیمتر	۱۹۳۳ میلیمتر ۱۷۲۰ میلیمتر
۳	ارتفاع خودرو - بدون ارتفاع آنتن (تا سقف)	۱۴۶۰ میلیمتر	۱۴۶۰ میلیمتر	۱۴۶۰ میلیمتر	۱۴۶۰ میلیمتر	۱۴۶۰ میلیمتر
۴	فاصله طولی چرخ‌های محورهای خودرو	۲۶۷۱ میلیمتر	۲۶۷۱ میلیمتر	۲۶۷۱ میلیمتر	۲۶۷۱ میلیمتر	۲۶۷۱ میلیمتر
۵	فاصله عرضی چرخ‌های محور جلو - جلو - عقب	۱۴۵۰ میلیمتر ۱۴۴۸ میلیمتر	۱۴۵۰ میلیمتر ۱۴۴۸ میلیمتر	۱۴۵۰ میلیمتر ۱۴۴۸ میلیمتر	۱۴۵۰ میلیمتر ۱۴۴۸ میلیمتر	۱۴۵۰ میلیمتر ۱۴۴۸ میلیمتر
۶	حداقل فاصله کف خودرو از زمین (در شرایط حداکثر وزن مجاز خودرو)	دستی	دستی	دستی	دستی	دستی
		۱۴۲ میلیمتر	۱۳۶ میلیمتر	۱۱۵ میلیمتر	۱۰۳ میلیمتر	۷۵ میلیمتر
۷	فاصله مرکز محور جلو از ابتدایی‌ترین نقطه جلوی خودرو	۹۳۰ میلیمتر	۹۳۰ میلیمتر	۹۳۰ میلیمتر	۹۳۰ میلیمتر	۹۳۰ میلیمتر
۸	فاصله مرکز محور عقب از انتهایی‌ترین نقطه عقب خودرو	۹۵۸ میلیمتر	۹۵۸ میلیمتر	۹۵۸ میلیمتر	۹۵۸ میلیمتر	۹۵۸ میلیمتر
۹	قطر دایره چرخش خودرو	۱۱ متر	۱۱ متر	۱۱ متر	۱۱ متر	۱۱ متر
۱۰	تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان	تقریباً ۳/۱ دور	تقریباً ۳/۱ دور	تقریباً ۳/۱ دور	تقریباً ۳/۱ دور	تقریباً ۳/۱ دور

بنزینی					واربانت
EF7P-TC 1.7L اتوماتیک	EF7-TC 1.7L اتوماتیک	EF7P-TC 1.7L	EF7-TC 1.7L	EF7-NA 1.7L	اطلاعات
۱۶۵۰	۱۶۵۰	۱۶۵۰	۱۶۵۰	۱۶۵۰	ظرفیت حجم موتور (CC)
۸۵ × ۷۸/۶	۸۵ × ۷۸/۶	۸۵ × ۷۸/۶	۸۵ × ۷۸/۶	۸۵ × ۷۸/۶	قطر X میزان جابجایی پیستون (mm)
۱۶۰ اسب بخار (۱۱۸ کیلو وات)	۱۵۰ اسب بخار (۱۱۰ کیلو وات)	۱۶۰ اسب بخار (۱۱۸ کیلو وات)	۱۵۰ اسب بخار (۱۱۰ کیلو وات)	۱۱۳ اسب بخار (۸۳ کیلو وات)	حداکثر قدرت طبق استاندارد EEC
۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۶۰۰۰	حداکثر قدرت در دور موتور (rpm)
۲۴۰	۲۱۵	۲۴۰	۲۱۵	۱۵۷	حداکثر گشتاور طبق استاندارد EEC (Nm)
۱۷۵۰-۴۰۰۰	۲۲۰۰-۴۸۰۰	۱۷۵۰-۴۰۰۰	۲۲۰۰-۴۸۰۰	۴۵۰۰	حداکثر گشتاور در دور موتور (rpm)
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	تعداد سوپاپ
۴	۴	۴	۴	۴	تعداد سیلندر
بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵	نوع سوخت
یورو ۵	یورو ۵	یورو ۵	یورو ۵	یورو ۵	سطح آلایندگی
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	کاتالیزور
اتوماتیک ۶ دنده	اتوماتیک ۶ دنده	دستی ۶ دنده	دستی ۵ دنده	دستی ۵ دنده	گیربکس ها
۴/۹ ۶	۴/۹ ۶	۴/۹ ۱/۹	۴/۹ ۱/۹	۴/۷ ۱/۹	ظرفیت روغن (به لیتر) - موتور (با تعویض فیلتر) - گیربکس

وزن Co2 منتشر شده در سیکل ترکیبی g/Km	سیکل ترکیبی	سیکل برون شهری	سیکل شهری	گیربکس	موتور
۱۶۹ گرم در کیلومتر	۷/۲۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۷۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۹/۴۷ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	دنا (EF7-NA) ۱/۷ لیتر
۱۶۹ گرم در کیلومتر	۷/۲۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۷۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۹/۴۷ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	دنا (EF7-NA) ۱/۷ لیتر
۱۷۲ گرم در کیلومتر	۷/۳۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۹/۹۳ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی ۵ سرعته	دنا + توربو (EF7-TC) ۱/۷ لیتر
۱۷۰ گرم در کیلومتر	۷/۲۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۶۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۹/۹۷ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی ۶ سرعته	دنا + توربو (EF7-TC) ۱/۷ لیتر
۱۷۳ گرم در کیلومتر	۷/۳۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۹/۹۳ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی ۶ سرعته	دنا + توربو (EF7P-TC) ۱/۷ لیتر
۱۸۵ گرم در کیلومتر	۷/۸۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۶/۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۶۵ در ۱۰۰ کیلومتر	اتوماتیک*	دنا + توربو (EF7-TC) ۱/۷ لیتر
۱۷۳ گرم در کیلومتر	۷/۳۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۷۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۱۵ در ۱۰۰ کیلومتر	اتوماتیک*	دنا + توربو (EF7P-TC) ۱/۷ لیتر

توجه: اعداد جداول مصرف سوخت، بر اساس شرایط مندرج در استاندارد ECE R101 بدست آمده است. از آنجا که مطابق این استاندارد مواردی همچون مشخصات تعریف شده محصول از سوی کارخانه (وزن، تایر، روغن موتور، شمع، فیلترها و ...) سیکل رانندگی، تعداد سرنشین، شرایط جاده، نوع سوخت و غیره تأثیر به سزایی در مصرف سوخت خودرو دارد، لذا هرگونه تغییر در پارامترهای فوق می‌تواند منجر به افزایش در مصرف سوخت شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

دنا + توربو				دنا +		دنا	مدل خودرو
اتوماتیک		دستی		اتوماتیک	دستی	دستی	گیربکس
EF7P-TCA	EF7-TCA	EF7P-TC	EF7-TC	EF7-NA	EF7-NA	EF7-NA	مدل موتور
۱۳۵۶	۱۳۷۹	۱۳۱۹	۱۳۳۴	۱۳۵۹	۱۳۱۰	۱۳۰۱	وزن خالص خودرو با تجهیزات کامل و سوخت کامل ^(۱)
۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۷۶۰	۱۷۶۰	۱۷۷۰	۱۷۴۰	۱۷۲۰	حداکثر وزن مجاز خودرو ^(۲)
۱۰۳۰ ۹۲۰	۱۰۳۰ ۹۲۰	۱۰۳۰ ۹۲۰	۱۰۳۰ ۹۲۰	۱۰۳۰ ۹۲۰	۹۴۰ ۸۴۰	۹۴۰ ۸۴۰	حداکثر بار مجاز اکسل جلو حداکثر بار مجاز اکسل عقب

توجه: مشخصات وزنی خودرو ممکن است بدلیل نصب تجهیزات انتخابی (آپشن)، متفاوت از مشخصات وزنی اعلام شده در جدول فوق باشد.

* واحد اندازه گیری: کیلوگرم

(۱) بدون سرنشین با مخزن/مخازن سوخت و سایر مایعات پر (حداقل ۹۰٪) بدون تجهیزات اضافی

(۲) وزن خالص خودرو به علاوه وزن راننده، سرنشین ها، بار مجاز همراه و تجهیزات اضافی

ظرفیت	میزان
تعداد سرنشین	۵ نفر
حجم صندوق عقب	۵۰۰ لیتر
باک بنزین	۶۰ لیتر
مخزن شیشه‌شوی	۳/۴ لیتر
روغن ترمز	۰/۶ لیتر (DOT4)
میزان شارژ گاز کولر	۵۸۰ گرم (± 20)
ظرفیت مدار سیستم خنک‌کننده (در حالت خشک)	۷/۵ لیتر

باتری	
نوع باتری	MF & SEALED
ولتاژ	۱۲ ولت
سیستم شارژ	الترناتور
کولر	
نوع گاز کولر	R-134a

آلومینیومی*		فولادی	نوع رینگ
6.5j*16H2 5-ET17.5	6.5j*15H2 4-ET24	6j*15H2 4-ET24	ابعاد رینگ
205/50R16	195/60R15,185/65R15	185/65 R15	تایرها
6j*15H2 5-ET17.5	6j*15H2 4-ET24	6j*15H2 4-ET24	ابعاد رینگ زاپاس (فولادی)
195/60R15	195/60R15,185/65R15	185/65 R15	تایر زاپاس

فشار باد تایر دنا + و دنا		
عقب	جلو	
2 bar 29 psi	2 bar 29 psi	در شرایط رانندگی عادی (در شهر و حومه)
2.1 bar 31 psi	2.1 bar 31 psi	رانندگی در اتوبان
2.5 bar 37 psi		چرخ زاپاس

فشار باد تایر دنا + توربو		
عقب	جلو	
2.4 bar 35 psi	2.3 bar 34 psi	حداکثر بار مجاز
2.1 bar 31 psi	2.2 bar 32 psi	حداقل بار مجاز
2.5 bar 37 psi		چرخ زاپاس

توجه: فشار باد تایرها در وضعیت خنک کنترل شود.

* در صورت نصب در خودروی شما